


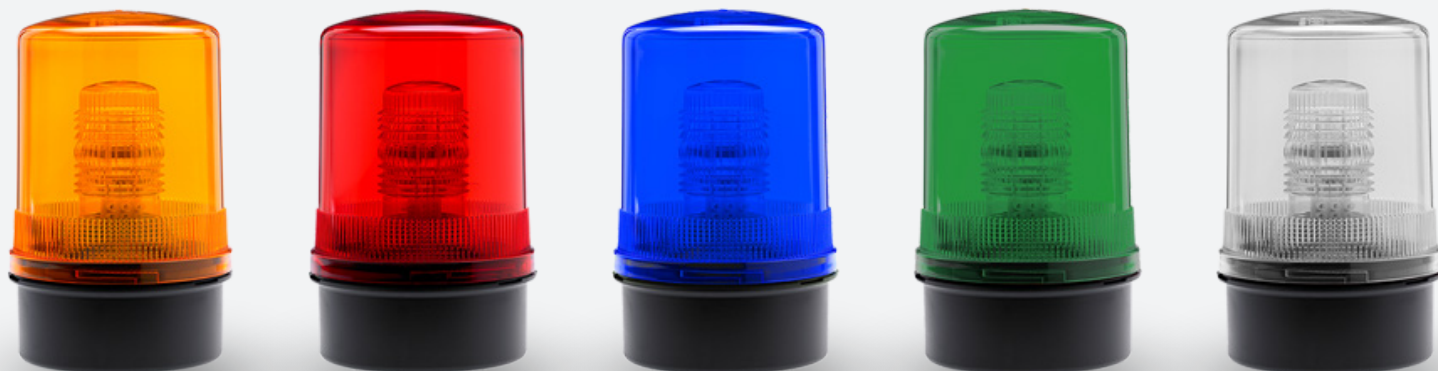

Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL - BALISES XENON

Les X201/200 conviennent aux applications de sécurité et de signalisation industrielle générale nécessitant un signal plus puissant. Ces balises sont de type **clignotant** (alarme à un seul mode). Les balises au xénon (parfois appelées stroboscopes) sont contrôlées par un PCB et émettent un flash de lumière blanche très bref mais très lumineux en ionisant puis en déchargeant un courant important à travers le gaz xénon.

Le design permet une connexion à l'intérieur du boîtier. Cette série incorpore une lentille de Fresnel interne conçue pour maximiser l'intensité lumineuse et dispose d'une option double flash (activée par un commutateur coulissant sur le PCB) qui prolonge la durée du signal, le rendant ainsi plus perceptible à l'œil humain. L'unité DC est réglée en usine sur 24v, mais peut-être changée via un commutateur coulissant sur le PCB pour la faire fonctionner en 12v.

Le même modèle avec une base différente est disponible, voir la fiche technique X401/400.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Intensité lumineuse élevée
- Clignotant
- Convient pour un montage en surface, mural ou boîte à conduits
- Support mural en option - Voir accessoires page 2
- 2 points de fixation
- Éclairage à 360° autour de l'axe vertical
- Éclairage à 180° autour de l'axe horizontal
- Disponible en 12/24Vca/cc, 115Vca et 230Vca

Matériau

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

IP 65

Xénon 10J

60 ou 90 FPM*

-25 à +55°C

50/60Hz

*Flashes Par Minute

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



Information de commande



Tension	Codes produits de commande					Fonction & Consommation électrique	
Tension Nominale	Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent	Flash @60FPM	Flash @90FPM
12/24Vca/cc	X201-18-01	X201-18-02	X201-18-03	X201-18-04	X201-18-05	1000mA @12Vcc	850mA @12Vcc
12/24Vcc DP*	X201-19-01	X201-19-02	X201-19-03	X201-19-04	X201-19-05	470mA @24Vcc	480mA @24Vcc
115Vca	X200-21-01	X200-21-02	X200-21-03	X200-21-04	X200-21-05	190mA @115Vca	200mA @115Vca
230Vca	X200-22-01	X200-22-02	X200-22-03	X200-22-04	X200-22-05	90mA @230Vca	95mA @230Vca

*Diode Polarisée

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey				
Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
124.09	65.19	40.8	76.92	214.35

Dimensions & Poids

Kg	12/24v	115v	230v
Poids Net	0.542	0.504	0.504
Poids Brut	0.609	0.570	0.570

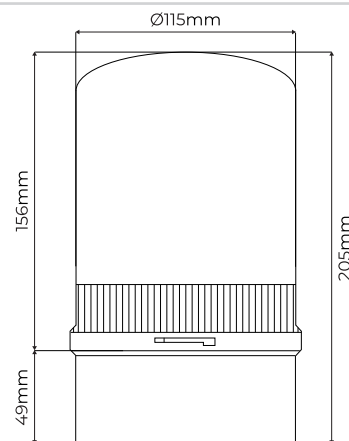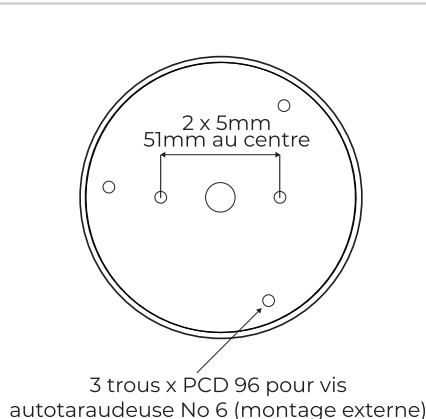

Accessoires

Code Article	Description
50010	Cage de protection. Convient aux gammes de balises des séries 200/400/500 (Non compatible avec le support de fixation)
50004	Support de fixation mural angulaire. Convient aux gammes de balises des séries 200/400/500 (Non compatible avec la cage)
50064	Lentille/Verrine/Dôme Orange - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50065	Lentille/Verrine/Dôme Rouge - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50066	Lentille/Verrine/Dôme Bleu - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50067	Lentille/Verrine/Dôme Vert - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50068	Lentille/Verrine/Dôme Transparent - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

