

NOTICE D'INSTALLATION

À LIRE AVANT L'INSTALLATION



Série X201/200

DISPOSITIF DE SIGNALISATION VISUELLE



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il QR code
ES Traducciones & Documentación, escanear QR code

HOMOLOGATIONS & CONFORMITÉS



Notes générales d'installation

- L'installation doit être effectuée conformément aux derniers codes et réglementations en vigueur par un électricien qualifié.
- Veillez à ce que l'alimentation électrique soit coupée avant l'installation ou la maintenance afin d'éviter tout risque d'électrocution
- Les conditions environnementales pendant l'installation doivent être sèches. Les conditions humides ou mouillées doivent être évitées.
- La lentille du produit est en plastique polycarbonate. Ne pas nettoyer avec des produits à base de pétrole
- Pour toutes installations, montez la balise en veillant à ce que la lentille soit au-dessus de la base. Toute autre position de montage compromettrait l'indice de protection IP de la balise.
- Évitez d'installer la balise dans un endroit où elle sera soumise à des vibrations excessives.

Guide d'installation

Faites pivoter avec précaution la lentille d'un tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour la retirer de la base.

Retirez les 3 vis No:4 du PCB qui maintiennent le PCB aux ergots internes situées dans la base.


Fixez la base sur la surface requise, en utilisant le joint d'étanchéité (fourni) à l'aide de 2 vis M4 (non fournies).

Insérez le câble d'alimentation à travers l'ouverture de la base et effectuez les raccordements nécessaires au bornier situé sur le PCB (**voir les schémas de câblage 1 & 2**).

12/24 Vca/cc

Connectez le câble d'alimentation au bornier à deux voies identifié par '+' pour le positif et '-' pour le négatif. Veuillez noter que la terminaison est conforme à la polarité.

Sélectionnez maintenant la tension requise. Le commutateur à coulisse est préréglé sur 24Vcc. Pour un fonctionnement en 12Vcc, placez le commutateur à coulisse sur le symbole 12.

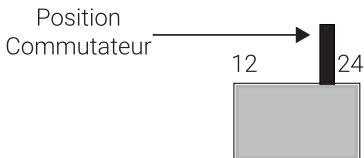


115Vca et 230Vca

Connectez le câble d'alimentation au bornier à deux voies identifié par 'N' pour Neutre et 'L' pour Live (Phase)

Sélection de la fréquence du flash

Vous pouvez également sélectionner la fréquence de clignotement nécessaire. Le commutateur à coulisse monté sur le PCB est pré-réglé en usine sur 60 FPM et est identifié par « * ». Pour une vitesse de 90 FPM, faites glisser le commutateur jusqu'à la position identifiée par « ** ».

Veuillez noter que le deuxième éclair généré avec ce mode de fonctionnement sera 25% moins lumineux que le premier. Aucun autre réglage n'est nécessaire

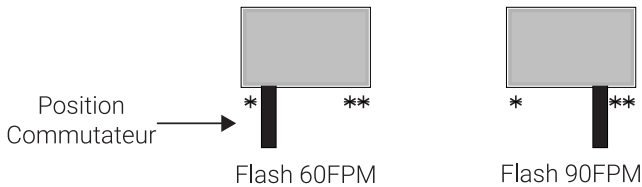


Une fois les connexions effectuées, revissez la plaque de base en position sur la base à l'aide des trois vis retirées précédemment. Remplacez la lentille sur la base en veillant à ce que le joint torique de la base soit correctement positionné. Tournez la lentille d'un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en toute sécurité.

Détails du câblage

- Maximum 2.5mm² (14 - 22 AWG) fil toronné avec une coupe de 4mm.

Schéma de câblage

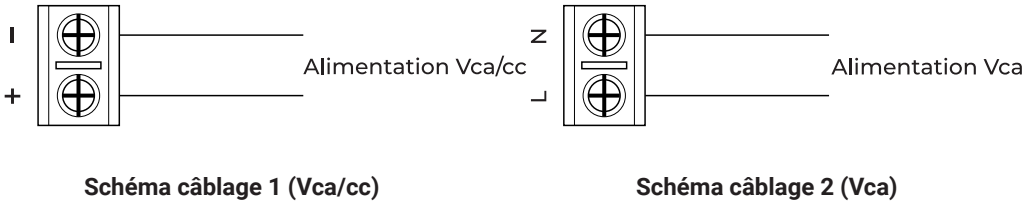

Moflash Signalling Limited décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. Toutes les caractéristiques techniques et les produits mentionnés dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en raison des politiques d'amélioration continue et de développement des produits. Tous les chiffres en dB(A) sont soumis aux conditions environnementales. Les unités sont vendues selon les conditions de vente standard de Moflash, disponibles sur demande. Des informations supplémentaires, notamment la traduction des fiches d'installation, les certificats et les déclarations de conformité, sont disponibles sur le site www.moflash.co.uk.