

Suspension électrifiée Q

Code: 22003174-00



comportant un câble en acier (L = 100 cm) avec dispositif de réglage millimétrique et un câble d'alimentation. Charge max. 20 kg



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Suspension électrifiée Q
Code	22003174-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	105 mm
Largeur (mm)	40 mm
Hauteur (mm)	1000 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

Suspension électrifiée Q

Code: 22003174-00



Suspension électrifiée Q


Code: 22003174-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Couleur	Argent
---------	--------

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------

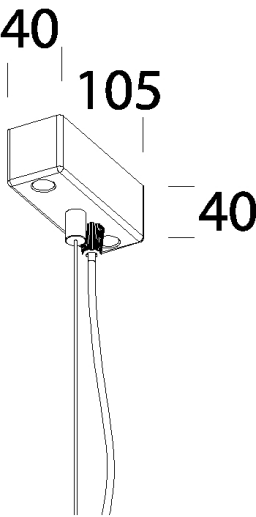

TÉLÉCHARGEMENT










DESSINS

DessinTechnique 3174s.dxf



Suspension électrifiée Q

Code: 22003174-00

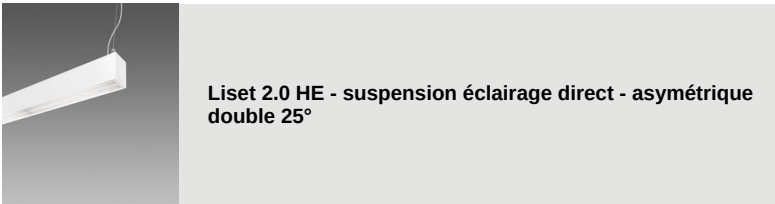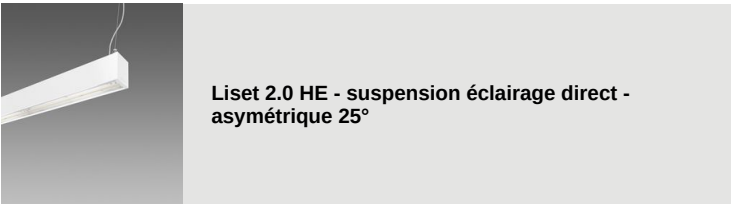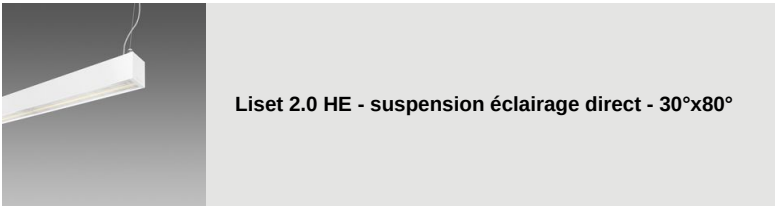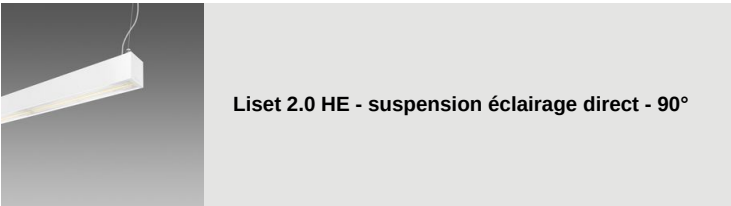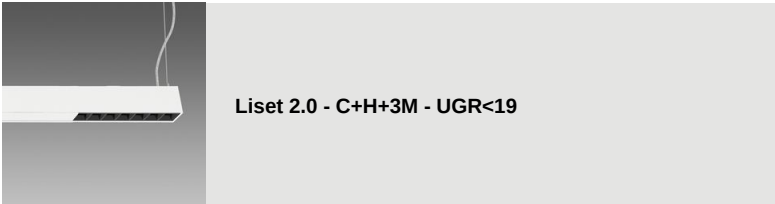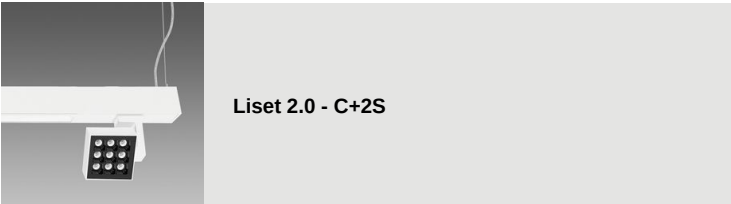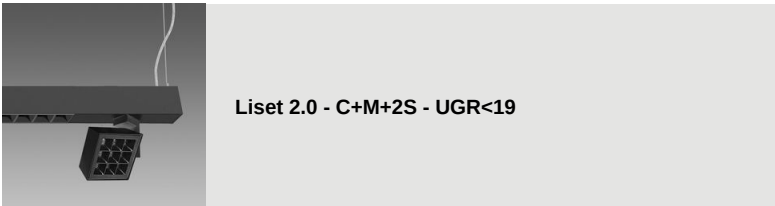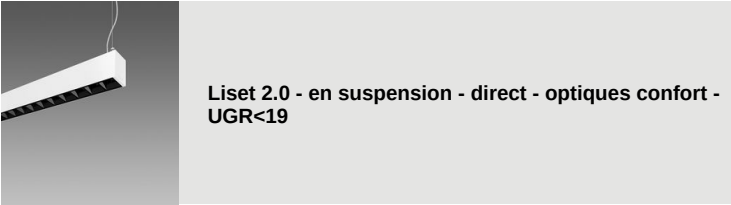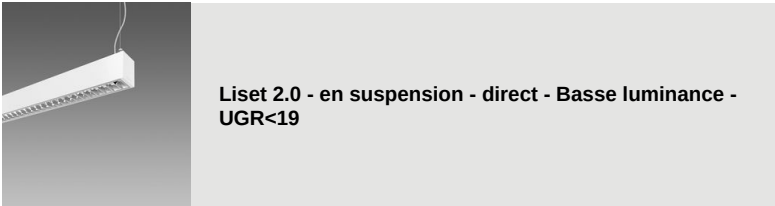


Suspension électrifiée Q

Code: 22003174-00




Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - UGR<19



Liset 2.0 SQ - 4D - diffuseurs opale



Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffuseur opale + optiques confort



Liset 2.0 SQ - 4M - optiques confort



Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate



Sintesi System - en suspension - extensif



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - optique basse luminance - UGR<19



Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19



Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19



Sintesi System - en suspension avec diffuseur satiné - UGR<22



Slim 3 URG<19





Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif 60° - UGR<22



Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate






**Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect -
avec diffuseur satiné - UGR<22**



**Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect -
avec diffuseur UGR<19**




PanelTech HP A2 - UGR<19-22



PanelTech A - UGR<19



PanelTech UGR<19 - R2




PanelTech HE A2 - UGR<19



PanelTech HE R2 - UGR<19



PanelTech HP R2 - UGR<19




PanelTech UGR<19 - A - DIP SWITCH



PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH




PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH



PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH



OmniTrack 3 allumages




Pannello B - DIP SWITCH



Pannello B - R2 - DIP SWITCH








Panel B - R2



Pannello B



Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH

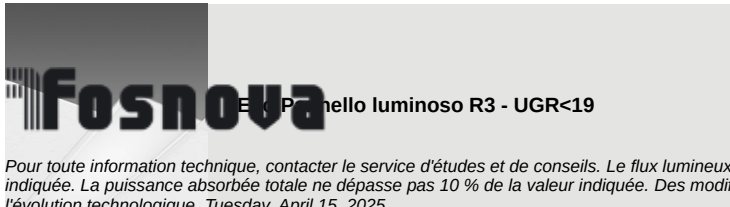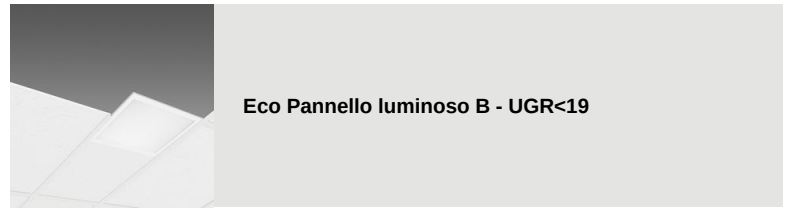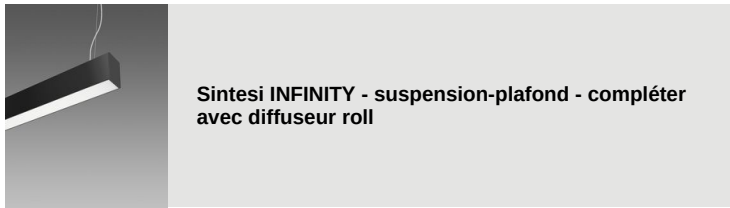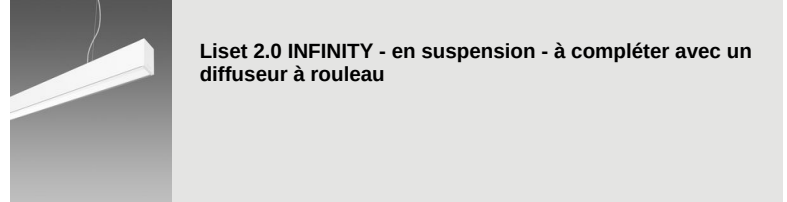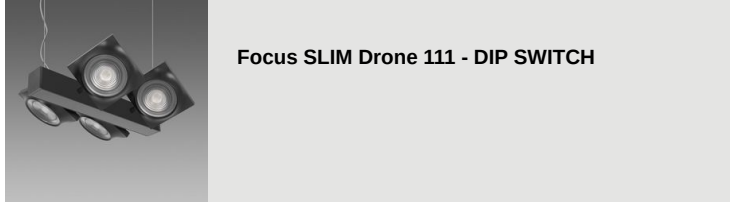

Fosnova

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, April 15, 2025