

Boîtier étanche avec driver LED 24 V gradable 1-10V / DALI

Code: 22092081-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Article	Boîtier étanche avec driver LED 24 V gradable 1-10V / DALI
Code	22092081-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	240 mm
Largeur (mm)	158 mm
Hauteur (mm)	112 mm
Poids (Kg)	2.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC/DC
Tension (V)	230 V
Sigle alimentation	CLD-D
Classe d'isolation	Classe I

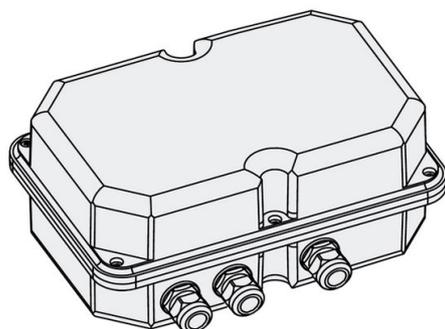

en nylon. Boîtier IP65 avec driver 24V - 100W pour LED 24 V. Avec interface gradable 1-10V / DALI et avec 4 serre-câbles diam. extérieur 9/12mm. Pour alimenter et grader 2 canaux 50W max pour un total de 100W.



Boîtier étanche avec driver LED 24 V gradable 1-10V / DALI

Code: 22092081-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Puissance absorbée (totale) (W)	0 W
------------------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
---	------



Boîtier étanche avec driver LED 24 V gradable 1-10V / DALI

Code: 22092081-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Couleur	Noir
---------	------

TÉLÉCHARGEMENT

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
---------------------	----

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------

