


Low glare 2

Code: 22061419-00



Low Glare représente l'évolution technologique du downlight (deux dimensions, forme ronde et forme carrée). Ses principaux avantages sont multiples : économie d'énergie, grande souplesse d'emploi et éclairage de qualité supérieure. Les LED de dernière génération peuvent consommer jusqu'à 80 % de moins que vos anciennes lampes. Elles durent longtemps et assurent toujours un maintien excellent du flux lumineux. L'extraordinaire qualité des spots Low Glare se manifeste aussi par des températures de couleurs spécifiques et par des optiques anti-éblouissement. Version gradable disponible. Une solution simple pour moderniser les anciens systèmes d'éclairage. Facile à installer, vite à remplacer.

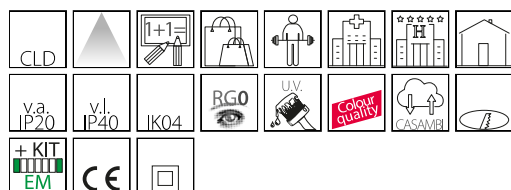

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Low glare 2
Code	22061419-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	82 mm
Diamètre (Ø) (mm)	90 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	72 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	86 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Low glare 2

Code: 22061419-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

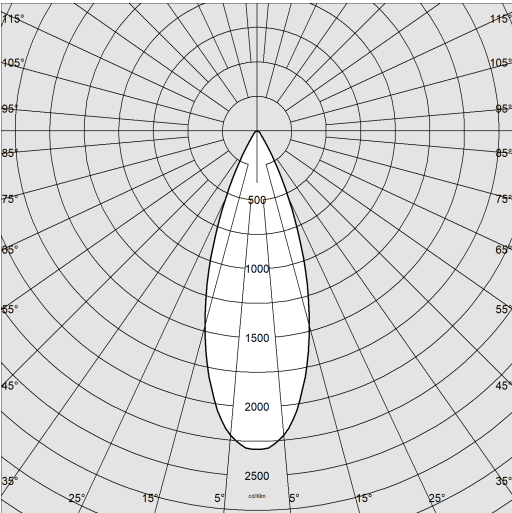

Source lumineuse	LED COB
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	1100 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	110 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20



Low glare 2

Code: 22061419-00

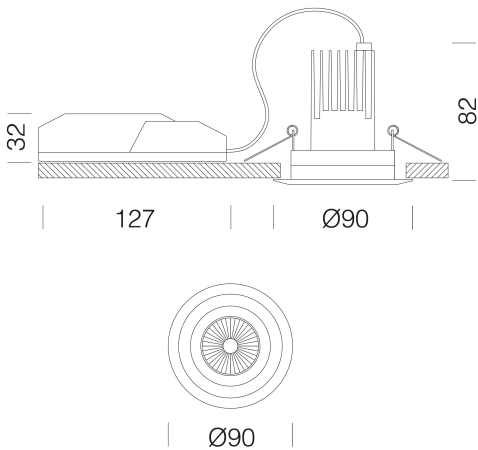

TÉLÉCHARGEMENT

- MONTAGES
- InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf
 - InstructionsMontage LOWGLARE-FENIX-ISPOT1-2-3-4 REV5.pdf
- DESSINS
- DessinTechnique lowg2.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	spéciale anti-éblouissement pour un confort encore meilleur.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT



Sur demande	- version 60° sous-code - 0032. - version 25° sous-code 0031.
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Low glare 2

Code: 22061419-00

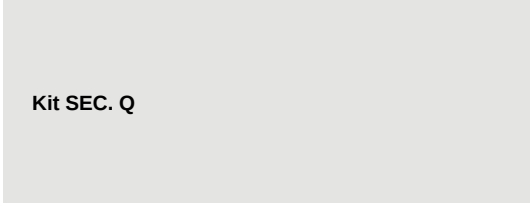

Kit SEC. Q



Grille de protection