

## Code: 22152410-00



Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.



Article	Office 1 Matt
Code	22152410-00

Hauteur (mm)	145 mm
Diamètre (Ø) (mm)	220 mm
Poids (Kg)	1.1 kg

Trou d'encastrement min. (mm)	190 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	215 mm

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Office 1 Matt

Code: 22152410-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	3267 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	131 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vI)	40

Office 1 Matt

Code: 22152410-00

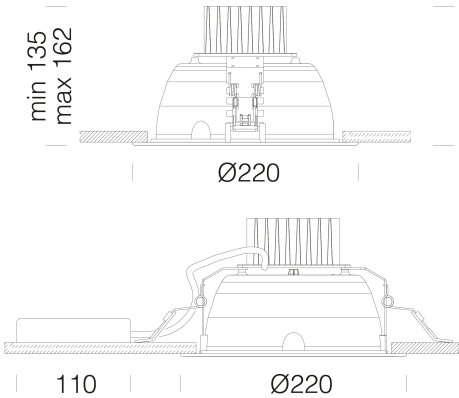

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

BIM Office 1 Matt - 20200714.zip

DessinTechnique offi12.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Optique	polycarbonate autoextinguible V2.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Argent
Matériel	étriers réglables en acier garantissant une adhérence totale au faux-plafond de 1 mm à 20 mm.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation.

ÉQUIPEMENT







Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D-D (DALI).
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Office 1 Matt

Code: 22152410-00

	Diffuseur sérigraphié interne - office 1		Diffuseur sérigraphié avec perçage - office 1
	Diffuseur sérigraphié externe - office 1		Diffuseur sérigraphié - office 1
	Diffuseur transparent - office 1		Kit SEC. R