


## Office 1 Matt

Code: 22152414-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

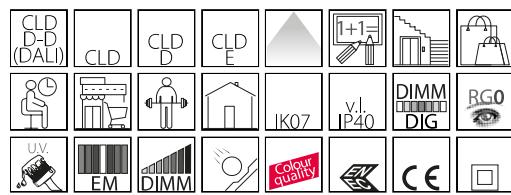

Article Office 1 Matt

Code 22152414-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm) 145 mm

Diamètre (Ø) (mm) 220 mm

Poids (Kg) 1.1 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm) 190 mm

Trou d'encastrement max. (mm) 215 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V) 230 V

Fréquence (Hz) 50 Hz

Alimentation CLD

Facteur de puissance >0.95

Classe d'isolation Classe II

Contrôle et réglage Aucun

Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.



## Office 1 Matt

Code: 22152414-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	2563 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	18 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	142 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40

# Office 1 Matt

Code: 22152414-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS

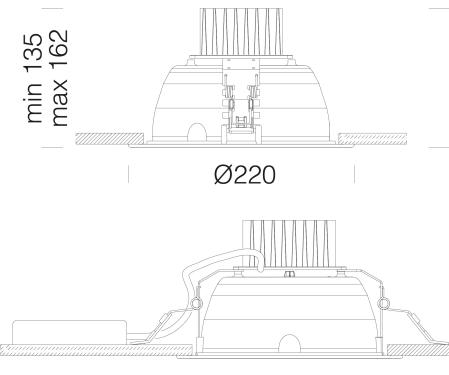

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Optique	polycarbonate autoextinguible V2.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Argent
Matériel	étriers réglables en acier garantissant une adhérence totale au faux-plafond de 1 mm à 20 mm.

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation.

## TÉLÉCHARGEMENT

### DESSINS

[BIM Office 1 Matt - 20200714.zip](#)

[DessinTechnique offi12.dxf](#)



## ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D-D (DALI).
-------------	--

## GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

## Office 1 Matt

Code: 22152414-00



Diffuseur séigraphié interne - office 1



Diffuseur séigraphié avec perçage - office 1




Diffuseur séigraphié externe - office 1



Diffuseur séigraphié - office 1



Diffuseur transparent - office 1



Kit SEC. R