

Pannello R2

La qualité extraordinaire des LED est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l'éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.

Pannello luminoso est un panneau carré ou rectangulaire, facile à installer dans le plafond, notamment grâce à la connectique rapide qui rend superflue l'ouverture de l'appareil. Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches (3 000 et 4 000 K) émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximal et un rendu parfait des couleurs (CRI >90).

Démarrage instantané, sans chatoiement et le fonctionnement absolument silencieux.

Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.

Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.


Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.

Alimentation: Ouverture de l'appareil non nécessaire. Version standard avec connectique rapide mâle-femelle pour l'alimentation et pour la gradation 1-10V. Plaque intérieure: en PMMA. Diffuseur: technopolymère extrudé opale haute transmittance. Montage: à encastrer ou à installer en suspension

Règlement: Produit conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 normes. Installable sur surfaces normalement inflammables.

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Connectique rapide mâle-femelle, ouverture de l'appareil non nécessaire

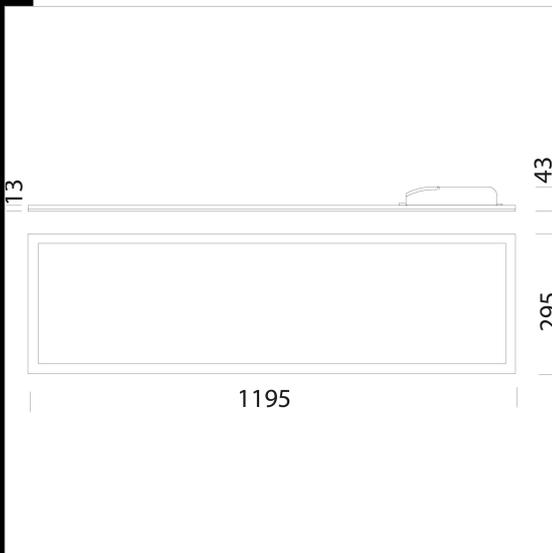

Télécharger

DXF 2D
- pannellor2.dxf

Montaggi
- pannello - paneltech1.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22184473-00	CLD CELL	4.00	LED-3150lm-3000K-CRI 93	32 W	BIANCO
22184473-09	CLD CELL-E	4.29	LED-3150lm-3000K-CRI 93	32 W	BIANCO
22184471-09	CLD CELL-E	4.40	LED-3200lm-4000K-CRI 93	34 W	BIANCO
22184474-00	CLD CELL	4.07	LED-4900lm-4000K-CRI 93	49 W	BIANCO
22184474-1241	CLD CELL-D-D	4.25	LED-4900lm-4000K-CRI 93	51 W	BIANCO

Accessoires



- Adaptateur pour Pannello luminoso



- Suspension simple - Pannello Luminoso



- Fixation suspension électrifiée

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%