


Office 1 Dark - bord blanc

Code: 22152311-00



Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.

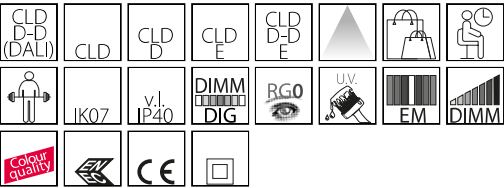

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Article | Office 1 Dark - bord blanc |
| Code    | 22152311-00                |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Hauteur (mm)      | 156 mm  |
| Diamètre (Ø) (mm) | 220 mm  |
| Poids (Kg)        | 1.75 kg |

INSTALLATION

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 190 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 215 mm |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tension (V)          | 230 V     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Alimentation         | CLD       |
| Facteur de puissance | >0.95     |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

Office 1 Dark - bord blanc

Code: 22152311-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

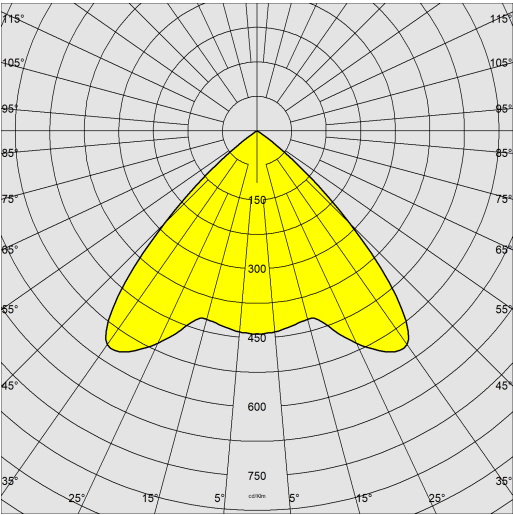

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED 2000                                                                                      |
| CRI                             | >90                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 2076 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 19.7 W                                                                                        |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 60000 hr, L 70, B 10                                                                          |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vI)                              | 40   |



Office 1 Dark - bord blanc

Code: 22152311-00

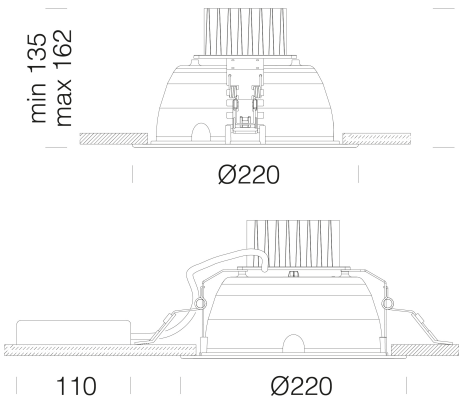

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

BIM Office 1 Dark - white rim - 20200714.zip

DessinTechnique offi12.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|             |                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps       | polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.                                                               |
| Optique     | polycarbonate autoextinguible V2, métallisé à la poudre d'aluminium, sous vide poussé par CVD pour maximaliser le contrôle et le rendement de la lumière. |
| Dissipateur | intégré.                                                                                                                                                  |
| Couleur     | Blanc                                                                                                                                                     |
| Matériel    | étriers réglables en acier garantissant une adhérence totale au faux-plafond de 1 mm à 20 mm.                                                             |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                                                                                                                                                                |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                                                                                                                                                           |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation. |

ÉQUIPEMENT

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sur demande | - version avec système CASAMBI (MAX 40W).<br>- version CLD-D-D (DALI). |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 2 yr |
|----------------------|------|

Office 1 Dark - bord blanc

Code: 22152311-00



Diffuseur sérigraphié interne - office 1



Diffuseur sérigraphié avec perçage - office 1




Diffuseur sérigraphié externe - office 1



Diffuseur transparent - office 1



Cellule de présence/lumineuse



Kit SEC. R