


Office 1 Dark

Code: 22152375-9441

INFORMATIONS GÉNÉRALES

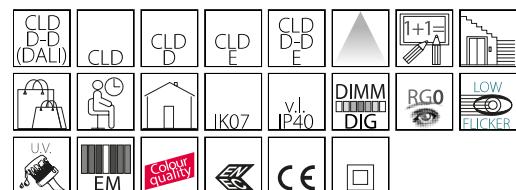

Article Office 1 Dark

Code 22152375-9441

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm) 156 mm

Diamètre (\varnothing) (mm) 220 mm

Poids (Kg) 2.15 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm) 190 mm

Trou d'encastrement max. (mm) 215 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V) 230 V

Fréquence (Hz) 50 Hz

Alimentation CLD-D-D

Interface de contrôle DALI

Facteur de puissance >0.95

Classe d'isolation Classe II

Contrôle et réglage Oui (contrôle extérieur)

Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.



Office 1 Dark

Code: 22152375-9441

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED 2000
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2076 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	19.9 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	60000 hr, L 70, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40

Office 1 Dark

Code: 22152375-9441

MATÉRIAUX ET COULEURS

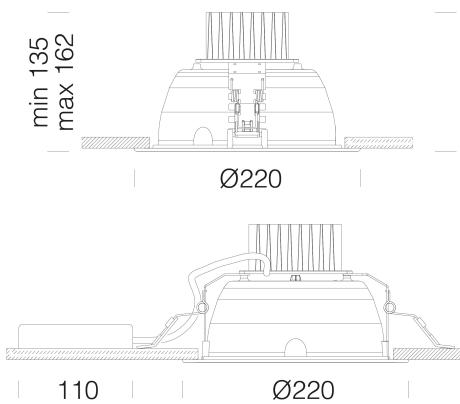

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Optique	polycarbonate autoextinguible V2, métallisé à la poudre d'aluminium, sous vide poussé par CVD pour maximaliser le contrôle et le rendement de la lumière.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Argent
Matériel	étriers réglables en acier garantissant une adhérence totale au faux-plafond de 1 mm à 20 mm.

SECOURS

Type de secours	S.A.
Durée-recharge batterie	1h

NORMES ET CONFORMITÉ

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

BIM Office 1 Dark - 20200714.zip

DessinTechnique offi12.dxf



Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D-D (DALI).
-------------	------------------------------------------------------------------------

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Office 1 Dark

Code: 22152375-9441



Diffuseur séigraphié interne - office 1



Diffuseur séigraphié avec perçage - office 1



Diffuseur séigraphié externe - office 1



Diffuseur transparent - office 1



Cellule de présence/lumineuse



Kit SEC. R