## Office 1 Matt

Code: 22152415-1241

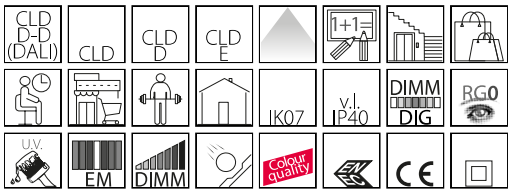

Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Article | Office 1 Matt |
| Code | 22152415-1241 |

### DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 145 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 220 mm |
| Poids (Kg) | 1.15 kg |

### INSTALLATION

| | |
|---|---|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 190 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 215 mm |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|---|---|
| Tension (V) | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Alimentation | CLD-D-D |
| Interface de contrôle | DALI |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Contrôle et réglage | Oui (contrôle extérieur) |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, June 17, 2023*

## Office 1 Matt

Code: 22152415-1241

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED COB |
| CRI | >90 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 2262 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 18 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 126 lm/W |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vl) | 40 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, June 17, 2023*

## Office 1 Matt

Code: 22152415-1241

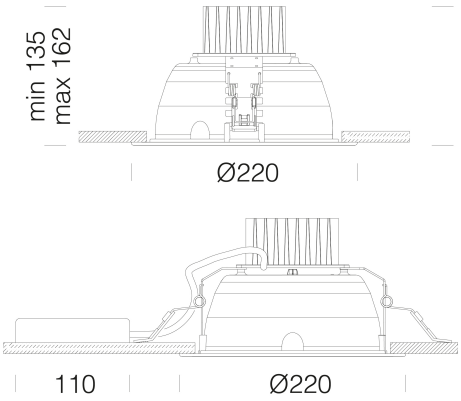


**TÉLÉCHARGEMENT**

| |
|---|
| DESSINS |
| **BIM Office 1 Matt - 20200714.zip** |
| **DessinTechnique offi12.dxf** |

**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement. |
| Optique | polycarbonate autoextinguible V2. |
| Dissipateur | intégré. |
| Couleur | Argent |
| Matériel | étriers réglables en acier garantissant une adhérence totale au faux-plafond de 1 mm à 20 mm. |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE, ENEC |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation. |

**ÉQUIPEMENT**

| | |
|---|---|
| Sur demande | - version avec système CASAMBI (MAX 40W).<br>- version CLD-D-D (DALI). |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 5 yr |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, June 17, 2023*

## Office 1 Matt

Code: 22152415-1241

**Diffuseur sérigraphié interne - office 1**

**Diffuseur sérigraphié avec perçage - office 1**

**Diffuseur sérigraphié externe - office 1**

**Diffuseur sérigraphié - office 1**

**Diffuseur transparent - office 1**



**Kit SEC. R**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, June 17, 2023*