


Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152572-1241

INFORMATIONS GÉNÉRALES

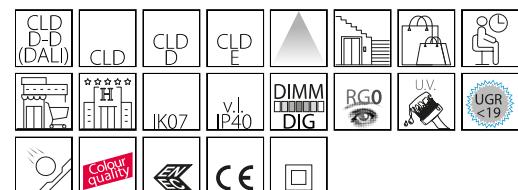

Article Office 2 Dark - UGR<19

Code 22152572-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur (mm) 200 mm

Hauteur (mm) 200 mm

Diamètre (\varnothing) (mm) 245 mm

Poids (Kg) 1.35 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm) 220 mm

Trou d'encastrement max. (mm) 243 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V) 230 V

Fréquence (Hz) 50 Hz

Alimentation CLD-D-D

Interface de contrôle DALI

Facteur de puissance >0.95

Classe d'isolation Classe II

Contrôle et réglage Oui (contrôle extérieur)



Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.



Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152572-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED COB |
| CRI | >90 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 2464 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 25 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 99 lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464. |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vl) | 40 |

Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152572-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

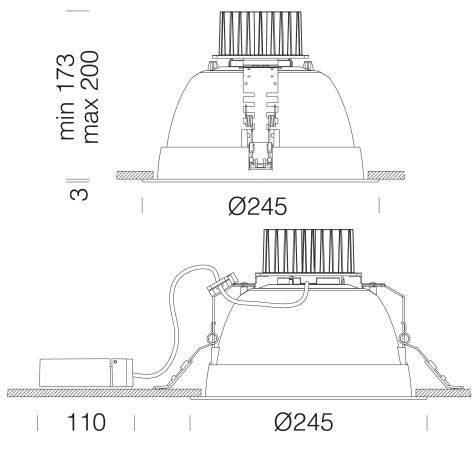

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage OFFICE 2 LED rev9.pdf](#)

DESSINS

[BIM Office 2 Dark - UGR19 - 20200714.zip](#)

[DessinTechnique off2dark2.dxf](#)



| | |
|-------------|---|
| Corps | polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement. |
| Optique | polycarbonate autoextinguible V2, métallisé à la poudre d'aluminium, sous vide poussé par CVD pour maximaliser le contrôle et le rendement de la lumière. |
| Dissipateur | intégré. |
| Couleur | Argent |
| Matériel | étriers réglables en acier pour une parfaite adhérence au faux-plafond de 1mm à 40mm. |

NORMES ET CONFORMITÉ

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE, ENEC |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation. |

ÉQUIPEMENT

| | |
|-------------|--|
| Sur demande | - version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D-D (DALI). |
|-------------|--|

GARANTIE

| | |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152572-1241



Diffuseur Office 2 - opale



Diffuseur Office 2 - Transparent



Diffuseur sérigraphié externe - office 2



Diffuseur sérigraphié interne - office 2



Cellule de présence/lumineuse



Kit SEC. R