

Venere - LED + LED RGBW

Code: 22212710-00



Venere est une suspension ou un plafonnier maxi en plastique. Ce système est fait pour accueillir les nouvelles technologies, comme les lampes fluorescentes compactes, les lampes à décharge ou les LED. Le produit est proposé en matière semi-transparente pour l'éclairage intérieur. Venere est un système d'éclairage révolutionnaire, qui sied à une multitude d'applications, dont entre autres la « chromothérapie ». Avec son fort impact esthétique et sa grande efficacité lumineuse, Venere convient très bien aux espaces publics. Le produit peut associer la lumière blanche, parfaite pour un usage quotidien, à la grande palette des LED et des LED RGBW, à même de créer des atmosphères sophistiquées à toutes les heures du jour et de la nuit.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Venere - LED + LED RGBW
Code	22212710-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	535 mm
Diamètre (Ø) (mm)	1000 mm
Poids (Kg)	16.5 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Venere - LED + LED RGBW

Code: 22212710-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED RGBW
Puissance absorbée (totale) (W)	96 W
CCT	5000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

Venere - LED + LED RGBW

Code: 22212710-00

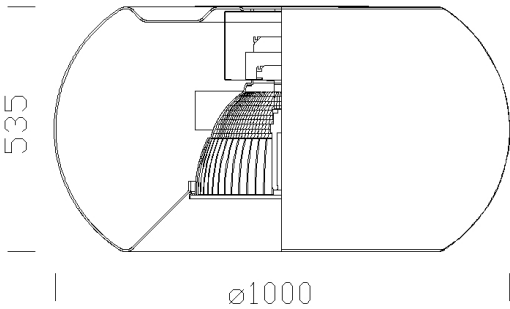

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage VENERE MINERVA casambi
REV2.pdf

DESSINS

DessinTechnique venere42.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polyéthylène semi-opale.
Optique	polycarbonate transparent avec micro satinage anti-éblouissement. Intérieur strié pour un meilleur contrôle de la lumière. Incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Protection transparente anti-rayure.
Couleur	Blanc
Matériel	compatible avec installation en plafonnier.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Sur demande	avec double bornier mâle/femelle pour double allumage.
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Venere - LED + LED RGBW

Code: 22212710-00

