


Swing LED

Code: 22068271-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES

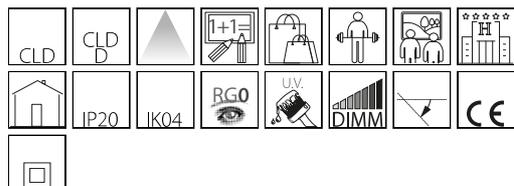

Article	Swing LED
Code	22068271-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	106 mm
Diamètre (Ø) (mm)	88 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	78 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	86 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-IGBT
Facteur de puissance	≥0.8
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Swing LED



Swing LED

Code: 22068271-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

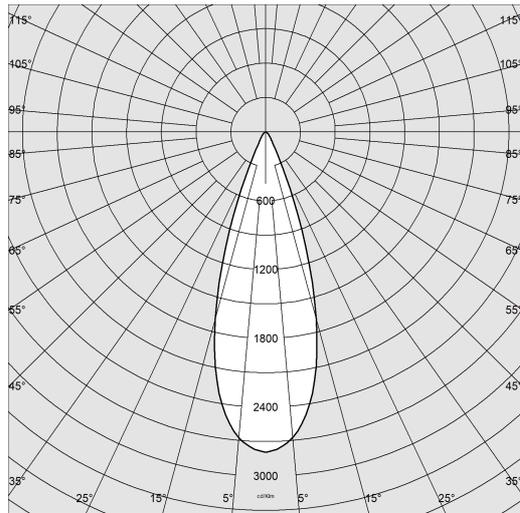


Source lumineuse	LED SMD
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	655 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	7 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20

Swing LED

Code: 22068271-00

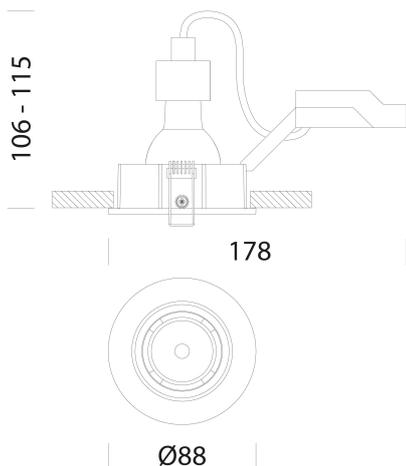

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage SWING rev4 0524.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique swing.dxf](#)

