

Fenix 1

Code: 22068414-00



Fenix 1



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Fenix 1
Code	22068414-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	95 mm
Diamètre (Ø) (mm)	110 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	88 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	108 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Fenix 1

Code: 22068414-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

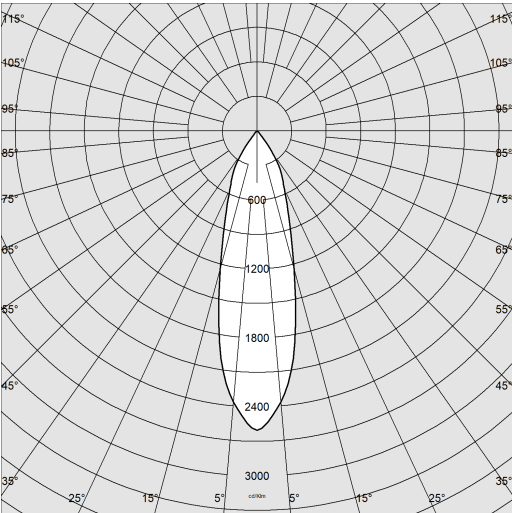

Source lumineuse	LED COB
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	900 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9,9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	91 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



Fenix 1

Code: 22068414-00

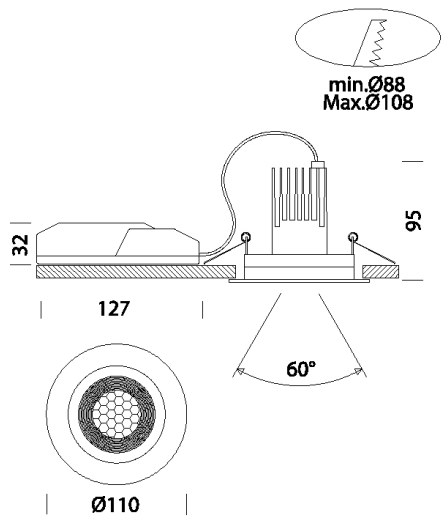

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage LOWGLARE-FENIX-ISPOT1-2-3-4 REV5.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique fenix1.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	spéciale anti-éblouissement pour un confort encore meilleur.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version gradable DIM-DALI - version avec LED 2 700K et 5 000K.
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Fenix 1

Code: 22068414-00

