


## Eco Deimos - DIM.

Code: 22068311-12



Downlights extrêmement simples à installer et à entretenir.  
Excellent rapport qualité/prix.

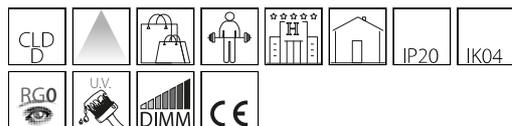

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Eco Deimos - DIM.
Code	22068311-12

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	110 mm
Diamètre (Ø) (mm)	80 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	56 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	78 mm


### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-IGBT
Interface de contrôle	1-10V
Facteur de puissance	≥0.8
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

## Eco Deimos - DIM.

Code: 22068311-12

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

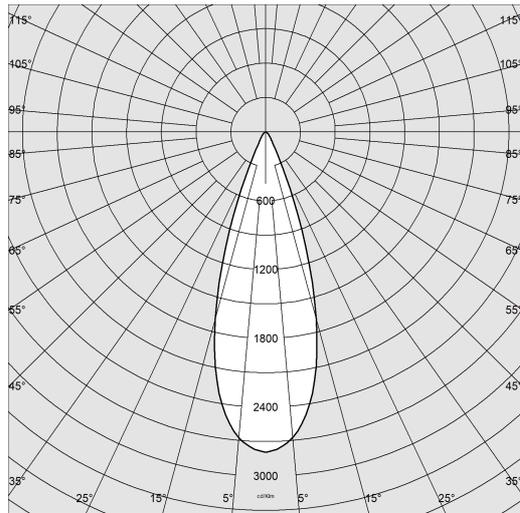

Source lumineuse	LED SMD
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	655 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	7 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20



## Eco Deimos - DIM.

Code: 22068311-12

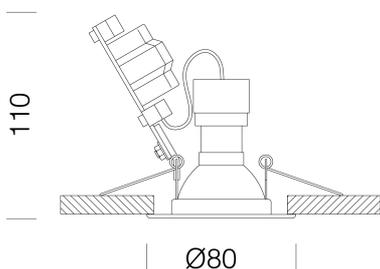

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage ECO JANUS DEIMOS  
rev5.pdf

#### DESSINS

DessinTechnique ecodeidimm.dxf



### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier.
Dissipateur	intégré.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

### GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------