


Eco Deimos - DIM.

Code: 22068371-12



Downlights extrêmement simples à installer et à entretenir.  
Excellent rapport qualité/prix.

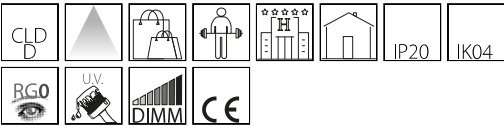

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Article | Eco Deimos - DIM. |
| Code    | 22068371-12       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 110 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 80 mm  |
| Poids (Kg)        | 0.2 kg |

INSTALLATION


|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 56 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 78 mm |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Type de tension       | AC                       |
| Tension min. (V)      | 220 V                    |
| Tension max. (V)      | 240 V                    |
| Fréquence min. (Hz)   | 50 Hz                    |
| Fréquence max. (Hz)   | 60 Hz                    |
| Fréquence (Hz)        | 50 Hz                    |
| Sigle alimentation    | CLD-D-IGBT               |
| Interface de contrôle | 1-10V                    |
| Facteur de puissance  | ≥0.8                     |
| Classe d'isolation    | Classe II                |
| Contrôle et réglage   | Oui (contrôle extérieur) |

Eco Deimos - DIM.

Code: 22068371-12

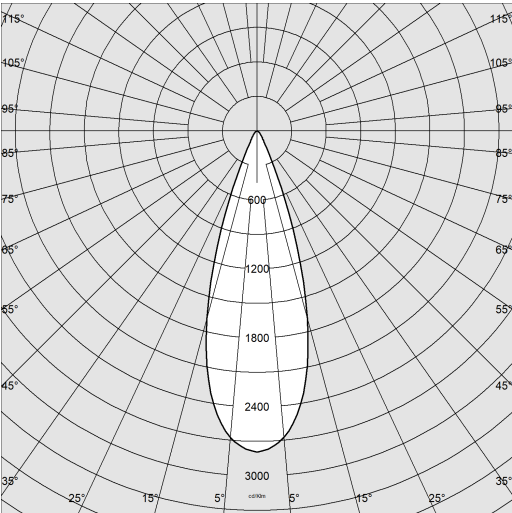

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED SMD              |
| CRI                             | 80                   |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 655 lm               |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 7 W                  |
| CCT                             | 3000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 94 lm/W              |
| Ouverture du faisceau           | 38 °                 |
| Maintien du flux lumineux LED   | 25000 hr, L 70, B 50 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK04 |
| IP                                   | 20   |

Eco Deimos - DIM.

Code: 22068371-12

MATÉRIAUX ET COULEURS

|             |                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps       | tôle d'acier.                                                                                                                                                |
| Dissipateur | intégré.                                                                                                                                                     |
| Peinture    | phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. |
| Couleur     | Argent                                                                                                                                                       |
| Matériel    | ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.                                                                                               |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | F                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage ECO JANUS DEIMOS  
rev5.pdf

DESSINS

DessinTechnique ecodeidimm.dxf

