


Eco Deimos - DIM.

Code: 22068391-12



Downlights extrêmement simples à installer et à entretenir.
Excellent rapport qualité/prix.

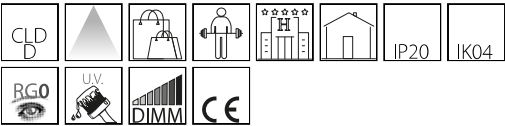

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Eco Deimos - DIM.
Code	22068391-12

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	110 mm
Diamètre (Ø) (mm)	80 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

INSTALLATION


Trou d'encastrement min. (mm)	56 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	78 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-IGBT
Interface de contrôle	1-10V
Facteur de puissance	≥0.8
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Eco Deimos - DIM.

Code: 22068391-12

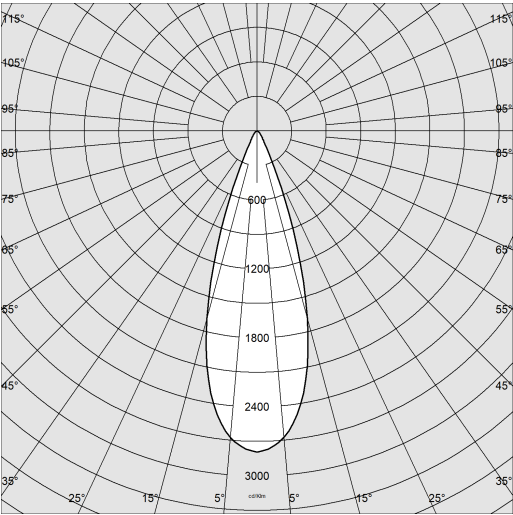

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED SMD
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	655 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	7 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20

Eco Deimos - DIM.

Code: 22068391-12

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier.
Dissipateur	intégré.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Laiton
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage ECO JANUS DEIMOS
rev5.pdf

DESSINS

DessinTechnique ecodeidimm.dxf

