

## Slimcover LED

Code: 22183910-94

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Cette gamme est idéale pour les bureaux, les halls et les open-spaces, car ses produits sont non seulement rapides et simples à installer, mais aussi sobres et élégants. Son esthétique raffinée et son efficacité lumineuse mettent en scène de superbes effets de lumière.



Article	Slimcover LED
Code	22183910-94

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1220 mm
Largeur (mm)	87 mm
Hauteur (mm)	71 mm
Poids (Kg)	3.2 kg


### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-E
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

## Slimcover LED

Code: 22183910-94

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

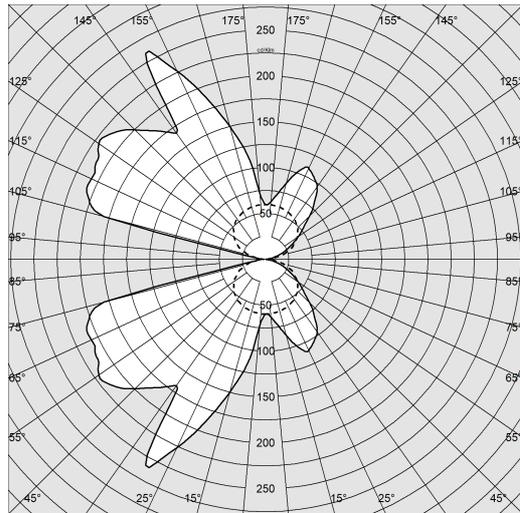

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3713 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	55 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	68 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



# Slimcover LED

Code: 22183910-94

## MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé.
Couleur	Blanc

## SECOURS


Type de secours	S.A.
Durée batterie	1h

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

## GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



650/935/1220



650/935/1220

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

[InstructionsMontage SLIMCOVER LED rev9.pdf](#)

### DESSINS

[DessinTechnique 183710.dxf](#)

