

Marte 5

Code: 22061811-00



Nouvelle gamme de downlights à LED fixes et orientables : les luminaires Marte représentent la meilleure solution pour toutes les applications compliquées par un manque de place, comme faux-plafonds, meubles et vitrines. Leurs sources lumineuses à LED génèrent de significatives économies d'énergie et une lumière de qualité supérieure.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Marte 5
Code	22061811-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	40 mm
Diamètre (Ø) (mm)	100 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	75 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	95 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Marte 5

Code: 22061811-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

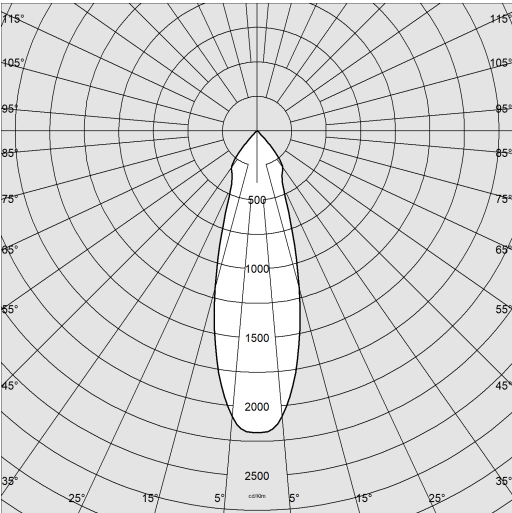

Source lumineuse	LED COB
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	642 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	107 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	34 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	65
IP (va)	20



Marte 5

Code: 22061811-00

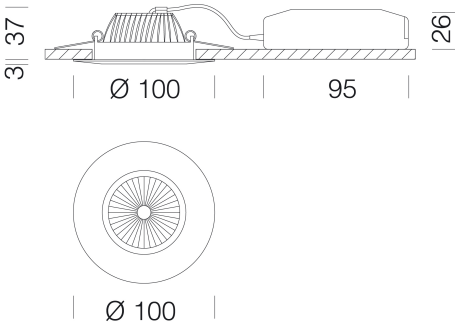

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES	
InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf	
InstructionsMontage MARTE 4-5-6-7-8-9-10-11-12 REV14.pdf	
DESSINS	
DessinTechnique marte5.dxf	



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Degré de protection IP65 avec joint silicone selon le référentiel BBC.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Marte 5

Code: 22061811-00

