

iSpot Hotel 1

Code: 22067710-00



Ces dernières années, l'éclairage intérieur a radicalement modifié le design et la décoration. Aujourd'hui, l'objectif principal est la recherche du confort visuel maximal, dont les significations changent en fonction de l'application. Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration qui doit plaire et séduire. Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et pour identifier la marque dès le premier regard. Mais pas seulement. Enfin, dans les maisons également, aux côtés des lampes de décoration, les downlights complètent désormais l'éclairage avec des effets esthétiques contrôlables par les systèmes de gradation plus modernes. Partenaire idéal des professionnels, Fosnova propose une très grande variété de spots et luminaires pour tous les types d'applications. À cet effet, Fosnova présente ses toutes nouvelles lignes de downlights, iSpot Hotel et iSpot Tech, équipées d'une grande souplesse d'emploi pour mettre en valeur chaque article exposé et pour donner corps à des projets exclusifs, partout. Ces spots se distinguent par un rendu des couleurs pratiquement parfait (CRI92). Ils sont gradables IGBT et disponibles en plusieurs versions avec différents accessoires et optiques, de sorte à produire une multitude de superbes scénographies lumineuses.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	iSpot Hotel 1
Code	22067710-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	100 mm
Diamètre (Ø) (mm)	90 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	70 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	85 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Signe alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

iSpot Hotel 1

Code: 22067710-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

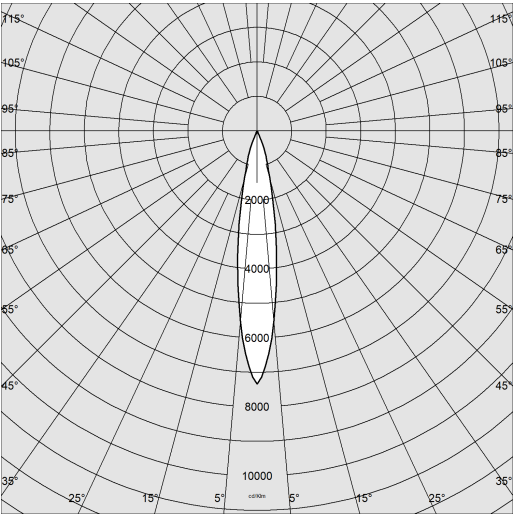

Source lumineuse	LED COB
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	413 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	41 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	25 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	40
IP (vl)	40
IP (va)	20



iSpot Hotel 1

Code: 22067710-00

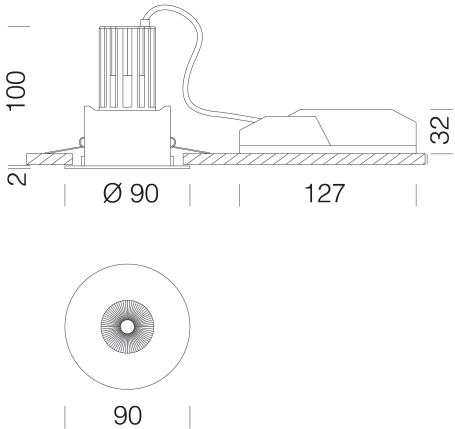

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage ISPOT HOTEL AS T-Q REV2.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique ispothotel1.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

iSpot Hotel 1

Code: 22067710-00

