

## Code: 22167211-00

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |



Ces spots se distinguent par un rendu des couleurs pratiquement parfait (CRI92). Ils sont gradables IGBT et disponibles en plusieurs versions avec différents accessoires et optiques, de sorte à produire une multitude de superbes scénographies lumineuses.



|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Article | iSpot Tech 3 - orientable |
| Code    | 22167211-00               |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Hauteur (mm)      | 125 mm   |
| Diamètre (Ø) (mm) | 95 mm    |
| Poids (Kg)        | 0.438 kg |


## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tension (V)          | 230 V     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Alimentation         | CLD       |
| Facteur de puissance | >0.9      |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

iSpot Tech 3 - orientable

Code: 22167211-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

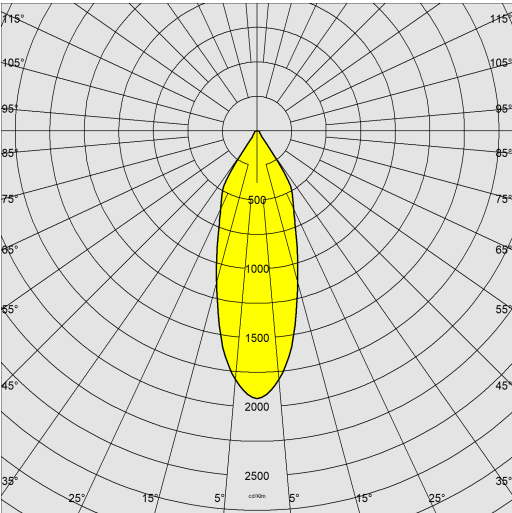

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED COB                                                                                       |
| CRI                             | 92                                                                                            |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 990 lm                                                                                        |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 9,9 W                                                                                         |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 100 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Angle faisceaux lumineux (°)    | 38 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK04 |
| IP (vl)                              | 40   |
| IP (va)                              | 20   |



iSpot Tech 3 - orientable

Code: 22167211-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.    |
| Optique     | polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.                  |
| Dissipateur | intégré.                                                          |
| Peinture    | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur     | Blanc                                                             |
| Matériel    | ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.    |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 2 yr |
|----------------------|------|

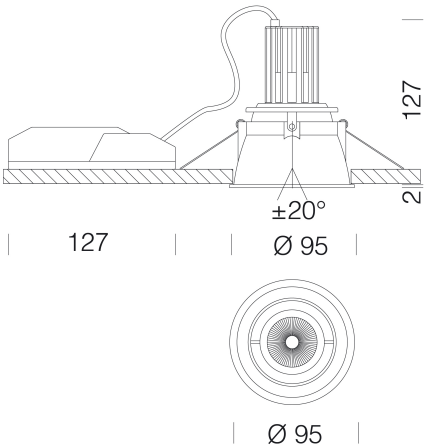

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage ISPOT TECH REV6.pdf

DESSINS


DessinTechnique it3.dxf



## iSpot Tech 3 - orientable

---

Code: 22167211-00



Kit SEC. Q