

Snow 3x

Code: 22180810-00



Ronds, ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « discrète ».
En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec le faux-plafond.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Snow 3x
Code	22180810-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	330 mm
Largeur (mm)	105 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Poids (Kg)	1.5 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	308 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	90 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Snow 3x

Code: 22180810-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED COBx3
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	2871 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	30 W
CCT	3000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Snow 3x

Code: 22180810-00

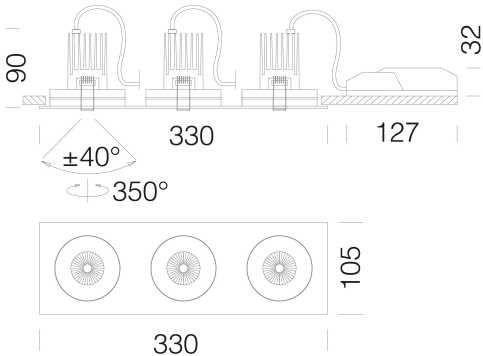

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES
InstructionsMontage SNOW 2x 3x rev3.pdf

DESSINS
DessinTechnique microshop3.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec spots orientables et basculants.
Optique	optique anti-éblouissement.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts pour faux-plafonds de 1mm à 25 mm d'épaisseur.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------