


## Milano small UGR<16

Code: 22083578-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

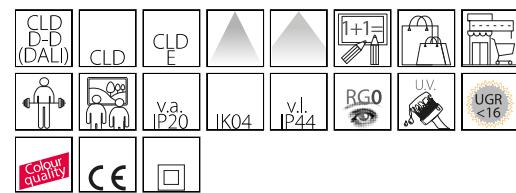

Article Milano small UGR<16

Code 22083578-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm) 152 mm

Diamètre (Ø) (mm) 160 mm

Poids (Kg) 0.9 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm) 150 mm

Trou d'encastrement max. (mm) 155 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension AC

Tension min. (V) 220 V

Tension max. (V) 240 V

Fréquence min. (Hz) 50 Hz

Fréquence max. (Hz) 60 Hz

Fréquence (Hz) 50 Hz

Sigle alimentation CLD

Facteur de puissance >0.9

Classe d'isolation Classe II

Contrôle et réglage Aucun


Un bon éclairage garantit une bonne lecture de l'espace et permet de bien y vivre. De ces intentions découle le projecteur encastrable Milano. Un montage rapide et à petits prix dans tous les espaces d'exposition, pour moduler la lumière artificielle et façonner l'intérieur.



## Milano small UGR<16

Code: 22083578-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

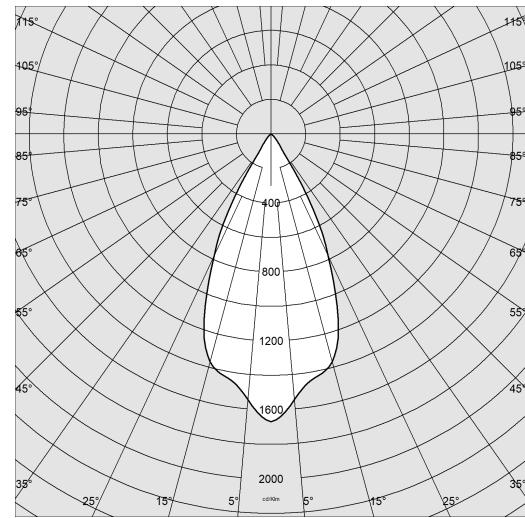

Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	2702 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	108 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<16, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	55 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20




### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

## Milano small UGR<16

Code: 22083578-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

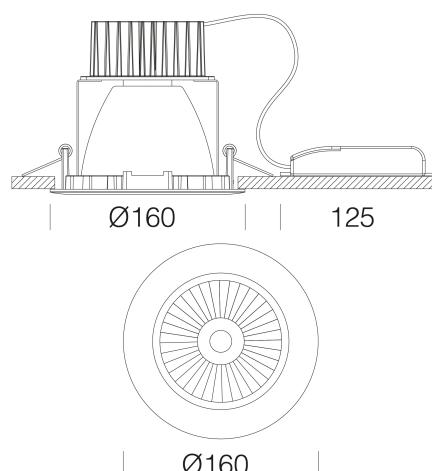

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Diffuseur	verre trempé transparent.
Dissipateur	intégré.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Argent
Matériel	étrier réglable en acier.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage MILANO SMALL COB rev7.pdf](#)

#### GARANTIE

Garantie après-vente 5 yr


#### DESSINS

[DessinTechnique mismallugr.dxf](#)



## Milano small UGR<16

Code: 22083578-00



Kit SEC. R