

Slimcover LED

Code: 22183710-00



Cette gamme est idéale pour les bureaux, les halls et les open-spaces, car ses produits sont non seulement rapides et simples à installer, mais aussi sobres et élégants. Son esthétique raffinée et son efficacité lumineuse mettent en scène de superbes effets de lumière.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |               |
|---------|---------------|
| Article | Slimcover LED |
| Code    | 22183710-00   |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 650 mm |
| Largeur (mm)  | 87 mm  |
| Hauteur (mm)  | 71 mm  |
| Poids (Kg)    | 1.5 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD      |
| Facteur de puissance | >0.95    |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

Slimcover LED

Code: 22183710-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

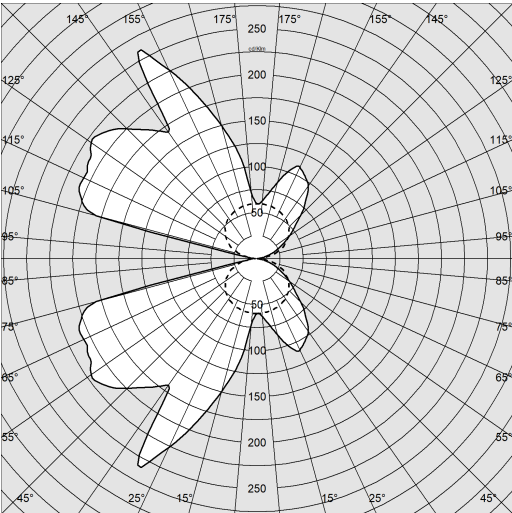

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED                  |
| CRI                             | >80                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 1856 lm              |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 27 W                 |
| CCT                             | 3000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 69 lm/W              |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |



# Slimcover LED

Code: 22183710-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS


|         |                    |
|---------|--------------------|
| Corps   | aluminium extrudé. |
| Couleur | Blanc              |

## NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | D                                                              |

## GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

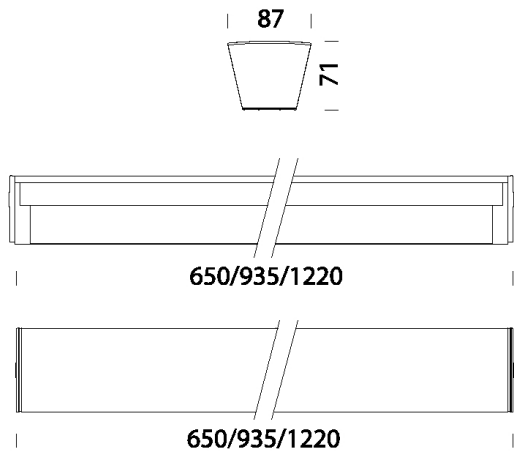

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

InstructionsMontage SLIMCOVER LED rev9.pdf

### DESSINS

DessinTechnique 183710.dxf

