


Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013313-00



Omnitrack PLUS 6 conducteurs : Le rail Omnitrac PLUS est un système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion d'un signal (par exemple, DALI, DMX, etc.).

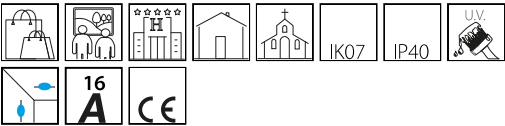

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Omnitrack PLUS - 6 conducteurs
Code	22013313-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	3000 mm
Largeur (mm)	32 mm
Hauteur (mm)	38 mm
Poids (Kg)	2.6 kg

Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013313-00



Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013313-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	Rail 6 conducteurs. De section rectangulaire en aluminium extrudé, contenant un profilé façonné en PVC isolant avec 4 conducteurs en cuivre. Intensité max. 16A par conducteur. Possibilité de monter la plupart des adaptateurs disponibles dans le commerce
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	Conforme aux normes CEI34-17/EN60570/IEC570, avec certification européenne ENEC.
---------------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

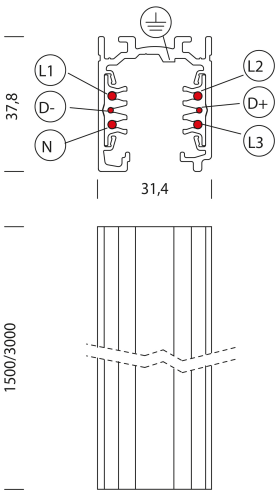

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Omnitrack PLUS rev0.pdf

InstructionsMontage Acc Omnitrack PLUS EM rev1.pdf




DESSINS

DessinTechnique 13310.dxf




Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013313-00

	Raccord passant		Gaine de protection supplémentaire
	Raccord en suspension		Suspension simple acier
	Raccord en suspension simple		Suspension simple Q
	Suspension simple avec tiges Q		Suspension électrifiée - 5 pôles
	Suspension électr. WIRELESS - 5 pôles		Raccord plafonnier - Omnitrack PLUS
	Étrier d'alignement - Omnitrack Plus		Câble
	Embout driver - gauche		Raccord direct


Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013313-00




EM -09

Raccord en L - extérieur




EM -09

Embout driver - droite



EM -09

Raccord en L - intérieur




EM -09

Raccord en T extérieur - droite



EM -09

Raccord en X




EM -09

Raccord en T intérieur - droite



EM -09

Raccord en T intérieur - gauche



31.4 265

Raccord flexible