




## Sun T - 4&nbsp;000K - Energy saving

Code: 22066364-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

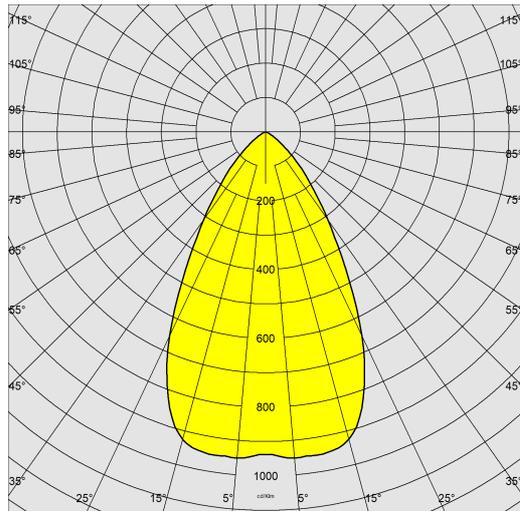

Source lumineuse	LED COB
CRI	91
Flux lumineux (sortant) (lm)	1050 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9.7 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	108 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	60 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20



## Sun T - 4&nbsp;000K - Energy saving

Code: 22066364-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Dissipateur	passif, en aluminium moulé sous pression avec ouvertures latérales pour améliorer la dissipation de la chaleur et allonger ainsi la durée de vie du module
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Argent
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

### GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

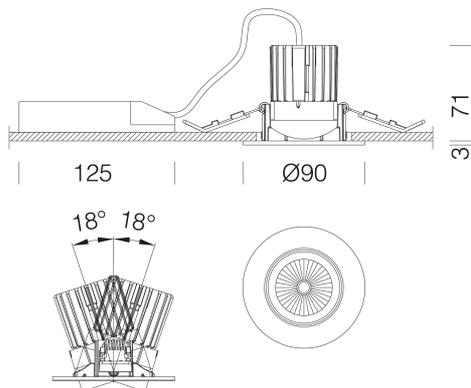

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage SUN T-Q rev6.pdf](#)

#### DESSINS

[DessinTechnique sunt18.dxf](#)

