

Speaker 3 B

Code: 22084710-00



Speaker 3 B



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Speaker 3 B
Code	22084710-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	88 mm
Diamètre (Ø) (mm)	225 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

INSTALLATION


Trou d'encastrement min. (mm)	190 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	220 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Speaker 3 B

Code: 22084710-00

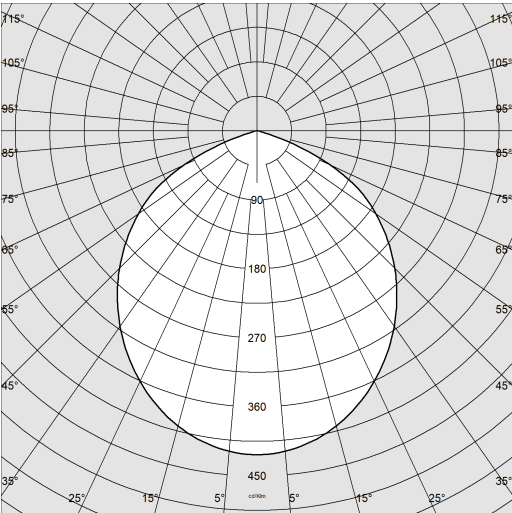

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1952 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	23 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	85 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Speaker 3 B

Code: 22084710-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage SPEAKER REV13.pdf

DESSINS

DessinTechnique speaker3.dxf

