


Swing Big

Code: 22089412-00



Caractérisé par un design rond et une finition blanche, cet élégant downlight LED encastré s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement. Grâce à sa fonctionnalité orientable, vous pouvez diriger la lumière là où elle est le plus nécessaire, garantissant une illumination optimale et personnalisée. Idéal pour les environnements domestiques, les bureaux, les couloirs et les espaces commerciaux, ce produit combine efficacité énergétique et style moderne pour un éclairage de qualité supérieure.

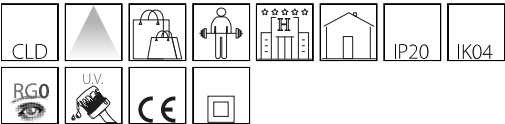

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Swing Big
Code	22089412-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	44 mm
Diamètre (Ø) (mm)	145 mm
Poids (Kg)	0.6 kg

INSTALLATION


Trou d'encastrement min. (mm)	132 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	140 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Swing Big

Code: 22089412-00

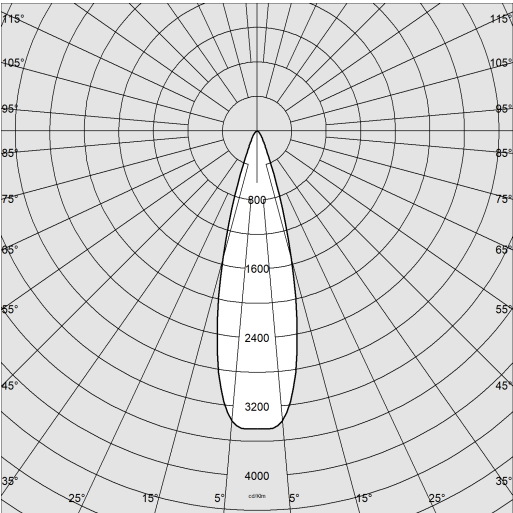

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED COB
CRI	85
Flux lumineux (sortant) (lm)	2323 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	24 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	97 lm/W
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20

Swing Big

Code: 22089412-00

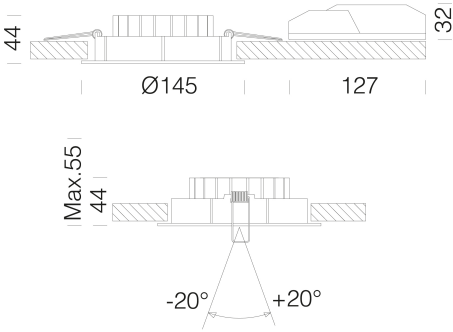

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage SWING rev4 0524.pdf

DESSINS

DessinTechnique swbig.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	lentille à facettes haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Swing Big

Code: 22089412-00

