


Office 1 Dark - bord blanc

Code: 22152314-9441



Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.

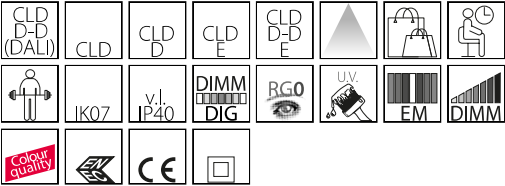

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Office 1 Dark - bord blanc
Code	22152314-9441

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	156 mm
Diamètre (Ø) (mm)	220 mm
Poids (Kg)	1.45 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	190 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	215 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Office 1 Dark - bord blanc

Code: 22152314-9441

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

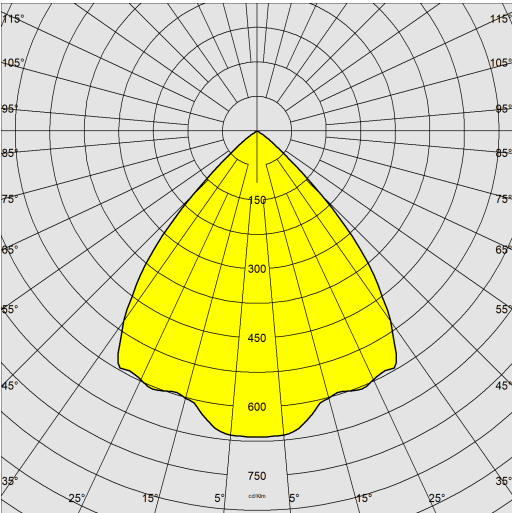


Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	2916 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vI)	40

Office 1 Dark - bord blanc

Code: 22152314-9441

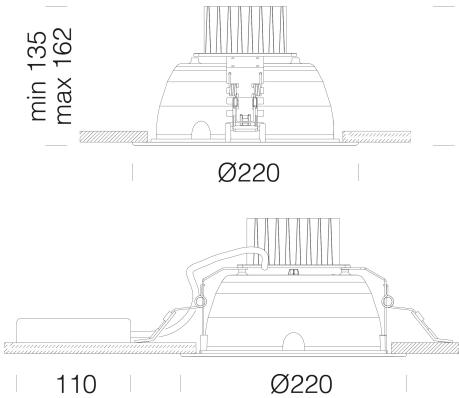

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

BIM Office 1 Dark - white rim - 20200714.zip

DessinTechnique offi12.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Optique	polycarbonate autoextinguible V2, métallisé à la poudre d'aluminium, sous vide poussé par CVD pour maximaliser le contrôle et le rendement de la lumière.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Blanc
Matériel	étriers réglables en acier garantissant une adhérence totale au faux-plafond de 1 mm à 20 mm.

SECOURS

Type de secours	S.A.
Durée-recharge batterie	1h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D-D (DALI).
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

Office 1 Dark - bord blanc

Code: 22152314-9441



Diffuseur sérigraphié interne - office 1



Diffuseur sérigraphié avec perçage - office 1




Diffuseur sérigraphié externe - office 1



Diffuseur transparent - office 1



Cellule de présence/lumineuse



Kit SEC. R