


# Energy 2130

Code: 22172310-1241



Fosnova propose un large choix de downlights en mesure de satisfaire aux nombreuses exigences des centres commerciaux, magasins et bureaux en matière d'éclairage. Leur très grande facilité de maintenance et d'installation, et leur très grande souplesse d'emploi, compte tenu des nombreux formats disponibles, multiplient leurs applications. Notamment, il est possible de remplacer l'ancien éclairage sans intervenir sur les structures.

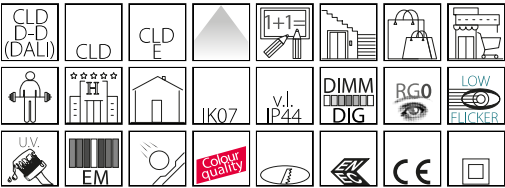

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |               |
|---------|---------------|
| Article | Energy 2130   |
| Code    | 22172310-1241 |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Hauteur (mm)      | 46 mm    |
| Diamètre (Ø) (mm) | 140 mm   |
| Poids (Kg)        | 0.274 kg |

## INSTALLATION

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 110 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 135 mm |


## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Tension (V)           | 230 V                    |
| Fréquence (Hz)        | 50 Hz                    |
| Alimentation          | CLD-D-D                  |
| Interface de contrôle | DALI                     |
| Facteur de puissance  | ≥0.95                    |
| Classe d'isolation    | Classe II                |
| Contrôle et réglage   | Oui (contrôle extérieur) |

Energy 2130

Code: 22172310-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

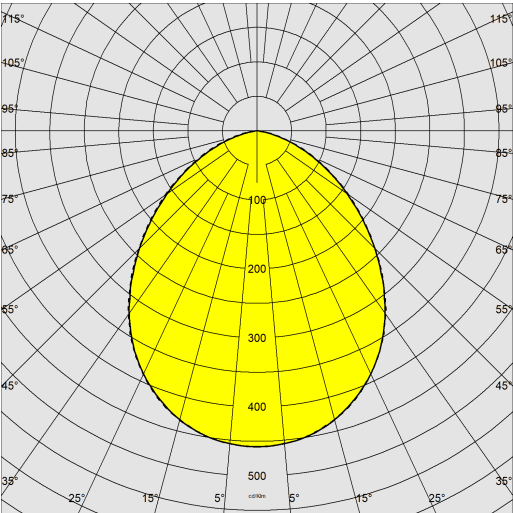

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | 95                                                                                            |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 1216 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 11.3 W                                                                                        |
| CCT                             | 3000 K                                                                                        |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 55000 hr, L 80, B 20                                                                          |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vI)                              | 44   |



# Energy 2130

Code: 22172310-1241

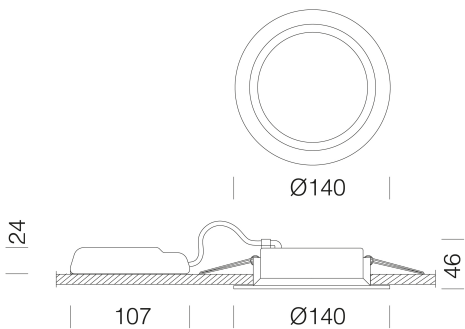

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

InstructionsMontage ENERGY LED rev11.pdf

### DESSINS

BIM Energy 2130 - 20200623.zip

DessinTechnique 2130s.dxf



## MATÉRIAUX ET COULEURS

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.  |
| Diffuseur   | matière thermoplastique résistante aux hautes températures.       |
| Dissipateur | intégré.                                                          |
| Peinture    | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur     | Blanc                                                             |
| Matériel    | ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.    |

## NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                       |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

## ÉQUIPEMENT

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Sur demande | - version avec système CASAMBI (MAX 40W). |
|-------------|-------------------------------------------|

## GARANTIE


|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

## Energy 2130

Code: 22172310-1241



Cellule de présence/lumineuse



Kit SEC. R