


Eco Lex 6 - CRI 95

Code: 22174901-00



La nouvelle série de downlights Eco Lex LED conjugue technologie et économie d'énergie des LED pour former un produit facile à installer, économique, résistant et durable. Les luminaires couvrent une grande variété de trous d'encastrement. Avec sources lumineuses à LED.

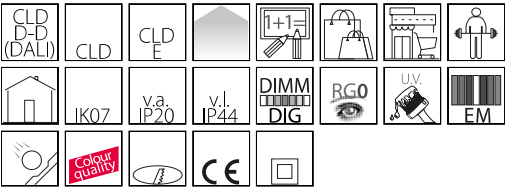

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Eco Lex 6 - CRI 95
Code	22174901-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	60 mm
Diamètre (Ø) (mm)	245 mm
Poids (Kg)	1 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	220 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	240 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Eco Lex 6 - CRI 95

Code: 22174901-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

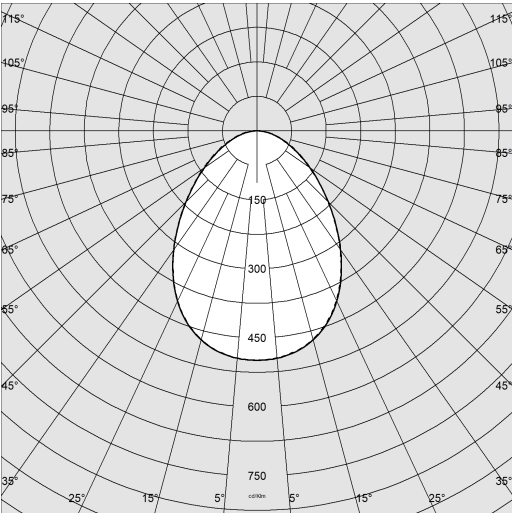


Source lumineuse	LED
CRI	95
Flux lumineux (sortant) (lm)	2036 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	21 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	97 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	0
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Eco Lex 6 - CRI 95

Code: 22174901-00

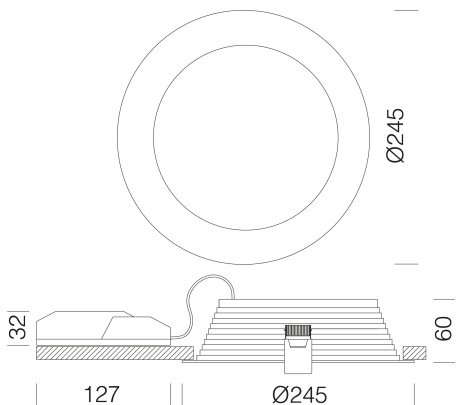

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage ECO LEX rev20.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique ecolex6.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Diffuseur	plaque avec cercles concentriques gravés au laser en guise de lentille.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT


Sur demande	version DIM-DALI.
-------------	-------------------

GARANTIE


Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Eco Lex 6 - CRI 95

Code: 22174901-00



Kit SEC. Q



Grille de protection - Eco Lex