


BoreaLED

Code: 22321013-00



Luminaire idéal pour une installation sous les meubles hauts de la cuisine, au-dessus des miroirs de la salle de bains, dans les garde-robes, dans les débarras, dans les couloirs, etc.

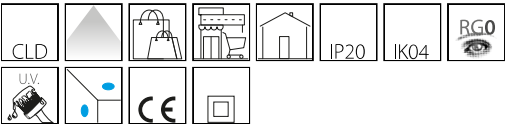

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Article	BoreaLED
Code	22321013-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1173 mm
Largeur (mm)	28 mm
Hauteur (mm)	36 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

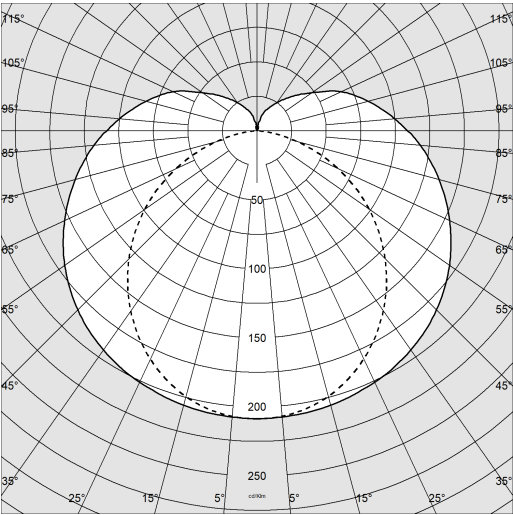


Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1546 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	110 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	30000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20

BoreaLED

Code: 22321013-00

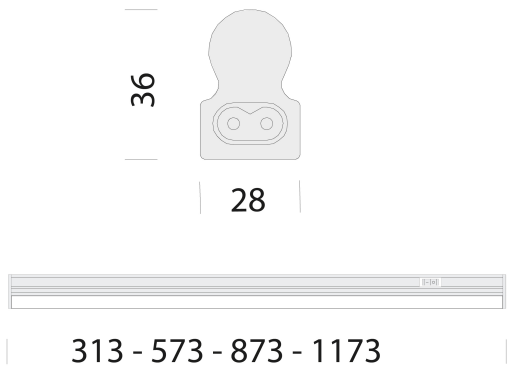

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage borealed mont.dxf

InstructionsMontage BOREALED rev2.pdf

DESSINS

DessinTechnique borealed.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Diffuseur	polycarbonate opale.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	-interrupteur ON/OFF. -câble secteur. -étrier pour installation sur mur -étrier pour installation en plafonnier -capuchon embout -connectique pour ligne continue -connectique avec câble pour ligne continue

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------