

Strip - LED 24V - CRI>90

Code: 22485714-00



Strip LED est un ruban à poser sur surfaces lisses, propres et sèches avec adhésif 3M. Éviter de poser sur les surfaces à angles vifs et d'abîmer les composants. Le produit est fourni en bobine de 5 mètres sur des supports spéciaux. Les strips peuvent être découpés à intervalles prédéterminés. Pour les découpes intermédiaires, il est recommandé d'utiliser les bouchons fournis et de veiller à bien fermer les extrémités découpées. Fosnova décline toute responsabilité pour les découpes faites après la livraison du matériel. Strip LED : ruban de LED à tension constante 24V. Idéal pour profilés en aluminium extrudé et pour applications décoratives, comme éclairage en corniche, façades, etc.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Strip - LED 24V - CRI>90
Code	22485714-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	4846 mm
Largeur (mm)	10 mm
Hauteur (mm)	3 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	DC
Tension min. (V)	24 V
Tension max. (V)	24 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

Strip - LED 24V - CRI>90

Code: 22485714-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED 22W/m
CRI	>90
Puissance absorbée (totale) (W)	22 W
CCT	4000 K
Ouverture du faisceau	120 °
Maintien du flux lumineux LED	60000 hr, L 80, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK00
IP	20

Strip - LED 24V - CRI>90

Code: 22485714-00

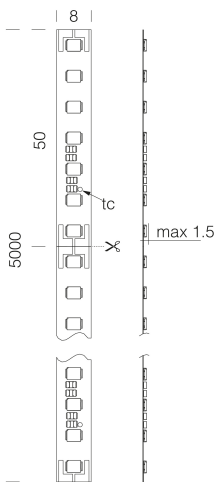

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Strip LED est un ruban à poser sur surfaces lisses, propres et sèches avec adhésif 3M.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- Bobine de 50 mètres - Connecteur non inclus.
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage STRIPLED IP20 rev3.pdf


DESSINS

DessinTechnique strip90.dxf



Strip - LED 24V - CRI>90

Code: 22485714-00

	Connecteur pour angle	 generic image	Driver IP20 - V en 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC
	Driver IP20 DIM-DALI - V en 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC		22090210-1241 - Driver IP20 DIM-DALI - V en 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC
	22090215-1241 - Driver IP20 DIM-DALI - V en 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC		22090296-00 - Driver IP20 - V en 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC
	22090218-00 - Driver IP20 - V en 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC		Connecteur avec câble - strip