

Pastilla - On-Off Sensor

Code: 22042513-19

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Pastilla - On-Off Sensor
Code	22042513-19

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	55 mm
Diamètre (Ø) (mm)	280 mm
Poids (Kg)	0.8 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	100 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Technologie détecteur	Détecteur de présence Radar Sensor
Fonctions intégrées	Présence, Mouvement



Pastilla est un luminaire à LED haute performance, l'idéal pour remplacer les appareils traditionnels. L'étrier fourni simplifie l'installation de ce luminaire simple et moderne dans divers contextes, comme couloirs, escaliers, salles de bains, halls ou espaces publics. Disponible en trois formats (220/280/330 mm) et en version standard 3 000K/4 000K.



Pastilla - On-Off Sensor


Code: 22042513-19

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
Flux lumineux (sortant) (lm)	1796 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	18 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	100 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	30000 hr, L 70, B 50


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	65

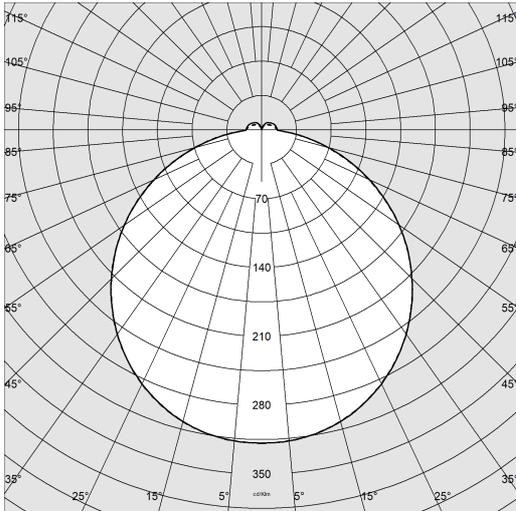

Pastilla - On-Off Sensor

Code: 22042513-19

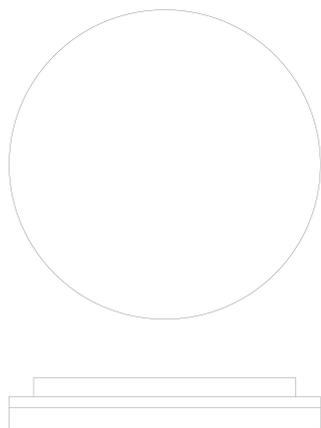

Ø 220 - 280 - 330
55

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage PASTILLA rev10.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique past.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Diffuseur	polycarbonate incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------