


## Eco Deimos

Code: 22068375-00



Downlights extrêmement simples à installer et à entretenir.  
Excellent rapport qualité/prix.

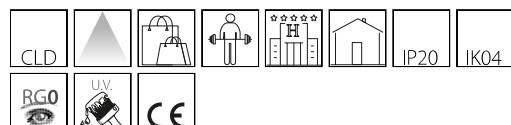

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Eco Deimos
Code	22068375-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	110 mm
Diamètre (Ø) (mm)	80 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	56 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	78 mm


### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.8
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

## Eco Deimos

Code: 22068375-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

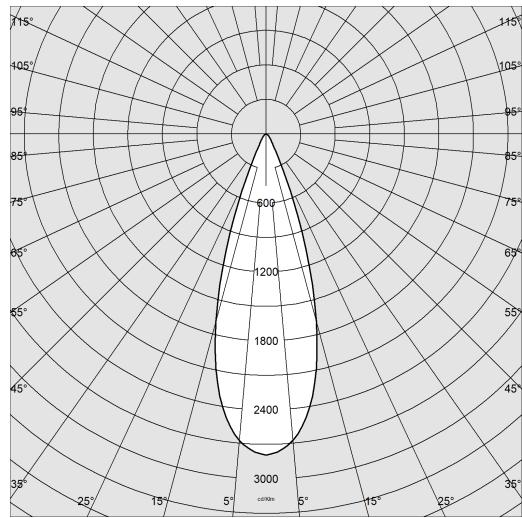

Source lumineuse	LED SMD
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	700 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	78 lm/W
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20



# Eco Deimos

Code: 22068375-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



75-94

Ø80

Corps	tôle d'acier.
Dissipateur	intégré.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Argent
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[Instructions Montage ECO JANUS DEIMOS rev5.pdf](#)

DESSINS

[Dessin Technique ecodeimos.dxf](#)



GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------