

Sirio

Code: 22068715-00



Sirio



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Sirio
Code	22068715-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	112 mm
Diamètre (Ø) (mm)	90 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

INSTALLATION


Trou d'encastrement min. (mm)	70 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	88 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.8
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Sirio

Code: 22068715-00

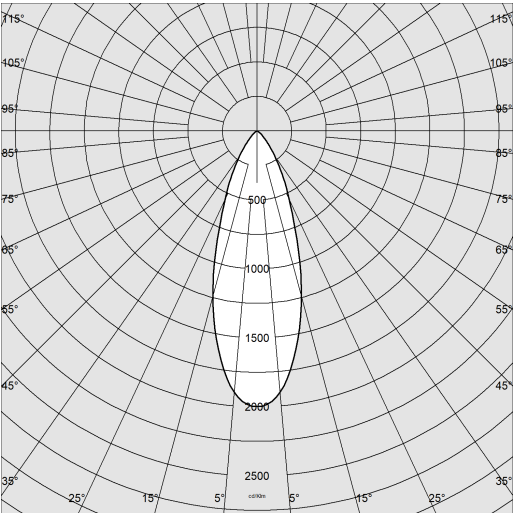


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED SMD
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	800 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	89 lm/W
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20

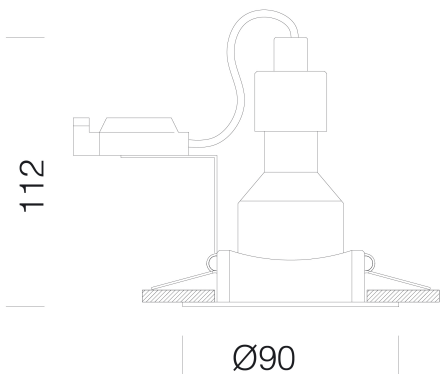

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Dissipateur	intégré.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

TÉLÉCHARGEMENT

GARANTIE

MONTAGES

InstructionsMontage SIRIO rev4.pdf

DESSINS

DessinTechnique kosmos.dxf

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

