



**Télécharger**

DXF 2D  
- microc.dxf



**Micro Liset - Cylindric**

Même à première vue, la conception de cet appareil permet un maximum de liberté. L'oeillet qui gardent l'appareil raccordé peut se adapter à ne importe quelle ancgle d'installation.

Corps : structure en aluminium anodisé profilé.

Diffuseur : tube en polycarbonate transparent avec extrémités en acier inox.


Plusieurs fixations possibles, au mur et au plafond, avec les accessoires correspondants.

Led: 3000/4000K - CRI80. Utilizer driver acc. 22092036/38-00

Facteur de puissance: >0,9

Durée de vie 50000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

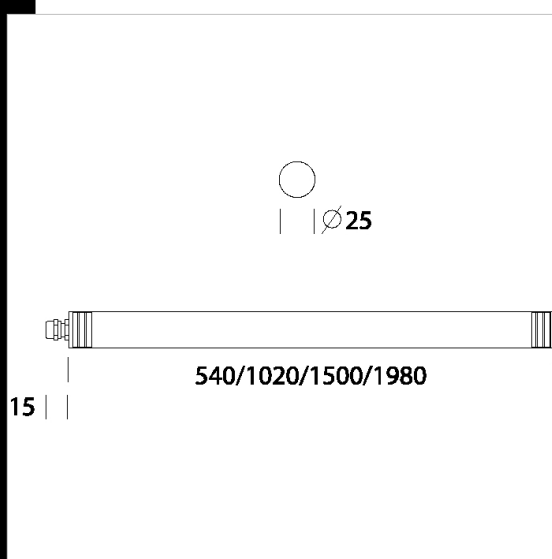

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22014370-00	CLD S+L	0,37	LED white 30x0,30W		1100lm-3000K-CRI 85	OXYDÉ
22014371-00	CLD S+L	0,62	LED white 60x0,30W		2200lm-3000K-CRI 85	OXYDÉ
22014270-00	CLD S+L	0,40	LED white 30x0,30W		1200lm-4000K-CRI 85	OXYDÉ
22014372-00	CLD S+L	0,88	LED white 90x0,30W		3300lm-3000K-CRI 85	OXYDÉ
22014373-00	CLD S+L	0,23	LED white 120x0,30W		4400lm-3000K-CRI 85	OXYDÉ
22014271-00	CLD S+L	0,60	LED white 60x0,30W		2400lm-4000K-CRI 85	OXYDÉ
22014272-00	CLD S+L	0,89	LED white 90x0,30W		3600lm-4000K-CRI 85	OXYDÉ
22014273-00	CLD S+L	1,13	LED white 120x0,30W		4800lm-4000K-CRI 85	OXYDÉ

**Accessoires**



- Wall bracket for cylindrical Microliset