

Suspension simple acier

Code: 22003166-00



suspension avec câble en acier diam. 1,5 mm et longueur 1,75 m avec réglage millimétrique. Charge max. : 20 kg.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Suspension simple acier
Code	22003166-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	1750 mm
Diamètre (Ø) (mm)	15 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

Suspension simple acier

Code: 22003166-00




Suspension simple acier

Code: 22003166-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	suspension avec câble en acier diam. 1,5 mm et longueur 1,75 m avec réglage millimétrique. Charge max. : 20 kg.
Couleur	Nickel
GARANTIE	
Garantie après-vente	0 yr

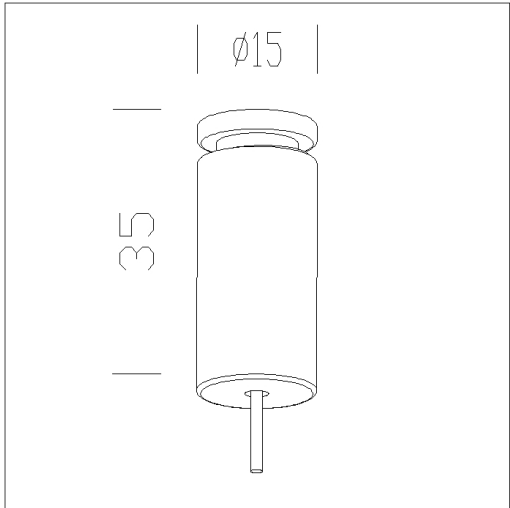

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage acc 3166 rev4.pdf

DESSINS

DessinTechnique sospsing.dxf



Suspension simple acier

Code: 22003166-00




Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH



Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH



Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll



Eco Pannello luminoso R4



Liset 2.0 - en suspension - direct - Basse luminance - UGR<19




Liset 2.0 - en suspension - direct indirect - Basse luminance - UGR<19




Liset 2.0 - en suspension - direct - optiques confort - UGR<19




Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate




Liset 2.0 - C 4M



Liset 2.0 - C+2M



Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19



Liset 2.0 - C 4D



Liset 2.0 - C 2D+2M



Liset 2.0 - C+2S

Suspension simple acier

Code: 22003166-00



Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 90°



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 30°x80°



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique 25°



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique double 25°




Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - UGR<19




Liset 2.0 RT - 4D - diffuseur opale



Liset 2.0 RT - 2M+2D - diffuseur opale + optiques confort



Liset 2.0 RT - 4M - optiques confort



Liset 2.0 SQ - 4D - diffuseurs opale



Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffuseur opale + optiques confort



Liset 2.0 SQ - 4M - optiques confort



Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19





Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate



Sintesi System - en suspension - extensif



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif






**Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect -
optique basse luminance - UGR<19**



**Sintesi System - en suspension - avec diffuseur
UGR<19**



**Sintesi System - en suspension - optique basse
luminance - UGR<19**



**Sintesi System - en suspension avec diffuseur satiné -
UGR<22**



Micro Liset - Cilindrique Professional



**Liset 2.0 - en suspension - direct indirect - optiques
confort - UGR<19**



**Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct indirect -
diffuseur en polycarbonate**



Slim 3 UGR<19



**Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect
- extensif 60° - UGR<22**



**Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - optiques
confort - UGR<19**



**Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct -
diffuseur en polycarbonate**



**Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect -
avec diffuseur satiné - UGR<22**



**Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect
- avec diffuseur UGR<19**



PanelTech HP A2 - UGR<19-22



PanelTech A - UGR<19




PanelTech UGR<19 - R2




PanelTech HE A2 - UGR<19



PanelTech HE R2 - UGR<19



PanelTech High Performance - UGR<19 - R2



PanelTech UGR<19 - A - DIP SWITCH



PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH



PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH



PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH



OmniTrack 3 allumages



OmniTrack PLUS - 6 conducteurs



Pannello B - DIP SWITCH



Pannello B - R2 - DIP SWITCH



Pannello B - R2



Pannello B



Micro Liset - cylindrique avec lentilles - PROFESSIONAL



Eco Pannello luminoso B - UGR<19



Eco Pannello luminoso R3 - UGR<19



Fosnova LIM Drone 5.0 - DIP SWITCH



Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

5

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Thursday, March 6, 2025