


# Swing LED

Code: 22068214-00



Swing LED

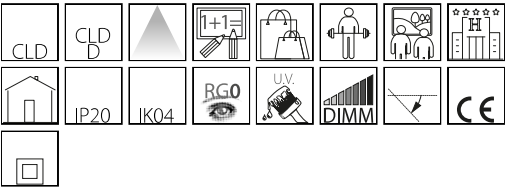

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |             |
|---------|-------------|
| Article | Swing LED   |
| Code    | 22068214-00 |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 115 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 88 mm  |
| Poids (Kg)        | 0.2 kg |

## INSTALLATION


|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 78 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 86 mm |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | ≥0.8      |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

Swing LED

Code: 22068214-00

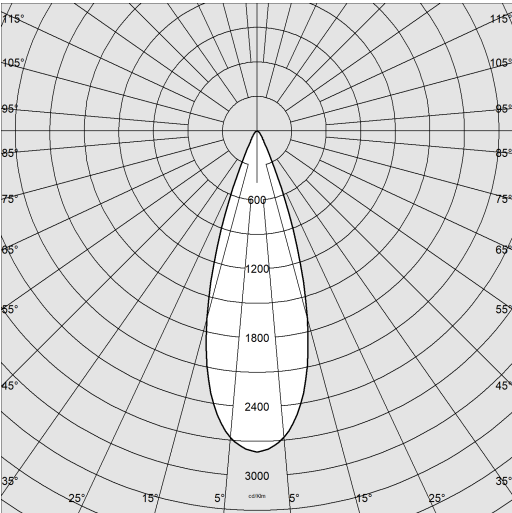

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED SMD              |
| CRI                             | 80                   |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 800 lm               |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 9 W                  |
| CCT                             | 3000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 89 lm/W              |
| Ouverture du faisceau           | 38 °                 |
| Maintien du flux lumineux LED   | 25000 hr, L 70, B 50 |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK04 |
| IP                                   | 20   |

# Swing LED

Code: 22068214-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS

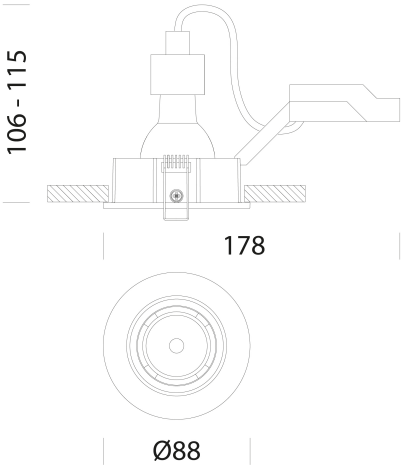

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.    |
| Dissipateur | intégré.                                                          |
| Peinture    | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur     | Blanc                                                             |
| Matériel    | ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.    |

## NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | F                                                              |

## GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

## TÉLÉCHARGEMENT

- MONTAGES
- InstructionsMontage SWING rev4 0524.pdf
- DESSINS
- DessinTechnique swing.dxf

