

Code: 22163412-00

CLD							
	v.a. IP20	IK04	v.l. IP44	BGO 	LOW FLICKER 	UV 	EM
	CE						



La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Techno B 245 - TOTAL WHITE
Code	22163412-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	125 mm
Diamètre (Ø) (mm)	245 mm
Poids (Kg)	1.6 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	210 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	240 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	1400 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Techno B 245 - TOTAL WHITE

Code: 22163412-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

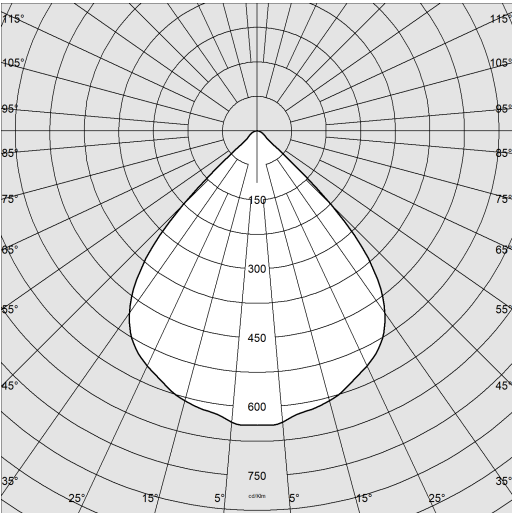

Source lumineuse	LED COB
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	5615 lm
Puissance absorbée (W)	52 W
Puissance absorbée (totale) (W)	52 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	108 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20



Techno B 245 - TOTAL WHITE

Code: 22163412-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	optique en aluminium brillant antireflet qui permet d'optimiser l'efficacité lumineuse. Lentille PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Diffuseur	polycarbonate transparent.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étrier réglable en acier.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage TECHNO B rev7.pdf

DESSINS

DessinTechnique techno245.dxf



Techno B 245 - TOTAL WHITE

Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés			
22163412-00	CLD	1.50	blanc	1	400	52	4	000K - 5	615lm - CRI92
22163412-00	CLD	1.50	blanc	1	050	40	4	000K - 4	412lm - CRI92
22163412-00	CLD	1.50	blanc	1	200	45	4	000K - 4	940lm - CRI92

Techno B 245 - TOTAL WHITE

Code: 22163412-00

