

iSpot Comfort 1

Code:



Parfaite pour remplacer les anciens spots, la gamme ISPO[®] représente l'évolution technologique du downlight. Ce produit de dernière génération comporte comme avantages principaux l'économie d'énergie, une grande souplesse d'emploi et une extraordinaire qualité d'éclairage.

Les LED de dernière génération peuvent consommer jusqu'à 80 % de moins que vos anciennes lampes. Elles durent plus longtemps et assurent un maintien excellent du flux lumineux. L'extraordinaire qualité des spots se manifeste aussi par des températures de couleurs spécifiques et par des optiques anti-éblouissement.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	iSpot Comfort 1
---------	-----------------

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	123 mm
Diamètre (Ø) (mm)	82 mm

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	75 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	80 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

iSpot Comfort 1

Code:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


CRI	92
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	40

iSpot Comfort 1

Code:

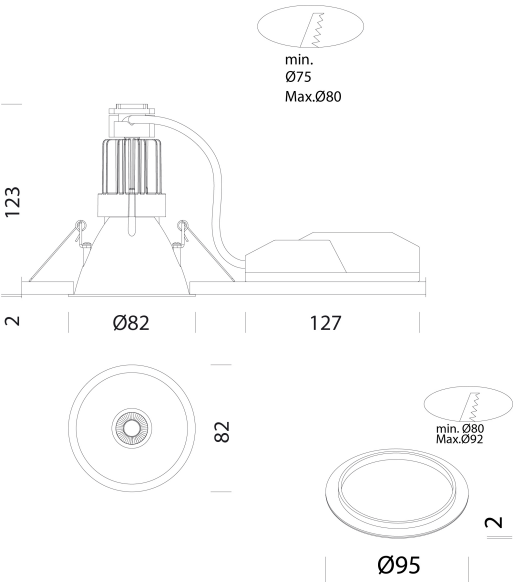

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MINISQUARE-
ISPOTCOMFORT REV4.pdf

DESSINS

DessinTechnique 167810.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	polycarbonate autoextinguible V2.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	anneau de finition. L'anneau fourni peut être une simple finition esthétique ou couvrir les trous de plus grand diamètre, de 80 mm à 92 mm.

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE


Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

iSpot Comfort 1

Code:



Kit SEC. R



Grille de protection