# Élément de jonction en T gauche

Code: 22025136-00



en polycarbonate. Élément pré-assemblé, utilisable immédiatement, pour le raccordement électrique « à gauche » et mécanique pour le raccord en T. Avec 2 bouchons et câble électrique. Possibilité de faire entrer l'alimentation sur le côté et par l'arrière.

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

| | |
|---|---|
| Article | Élément de jonction en T gauche |
| Code | 22025136-00 |

**DIMENSIONS ET POIDS**

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 195 mm |
| Largeur (mm) | 40 mm |
| Hauteur (mm) | 34 mm |
| Poids (Kg) | 0.3 kg |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, December 25, 2024*

## Élément de jonction en T gauche

Code: 22025136-00



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, December 25, 2024*

## Élément de jonction en T gauche

Code: 22025136-00

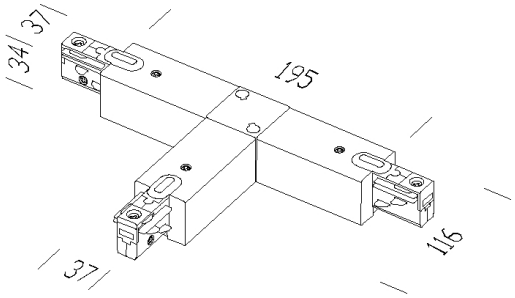


**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | en polycarbonate. Élément pré-assemblé, utilisable immédiatement, pour le raccordement électrique « à gauche » et mécanique pour le raccord en T. Avec 2 bouchons et câble électrique. Possibilité de faire entrer l'alimentation sur le côté et par l'arrière. |
| Couleur | Noir |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 0 yr |

**TÉLÉCHARGEMENT**

DESSINS

**DessinTechnique giutsx.dxf**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, December 25, 2024*

## Élément de jonction en T gauche

Code: 22025136-00



**Omnitrack 3 allumages**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, December 25, 2024*