

Suspension électrifiée Q

Code: 22003130-00



comportant un câble en acier (L = 100 cm) avec dispositif de réglage millimétrique et un câble d'alimentation. Charge max. 20 kg



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Suspension électrifiée Q
Code	22003130-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	105 mm
Largeur (mm)	40 mm
Hauteur (mm)	1000 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

Suspension électrifiée Q

Code: 22003130-00




Suspension électrifiée Q

Code: 22003130-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Couleur	Noir
GARANTIE	
Garantie après-vente	0 yr

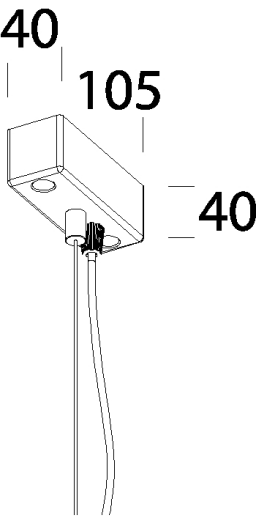

TÉLÉCHARGEMENT











DESSINS

DessinTechnique 3174s.dxf



Suspension électrifiée Q

Code: 22003130-00

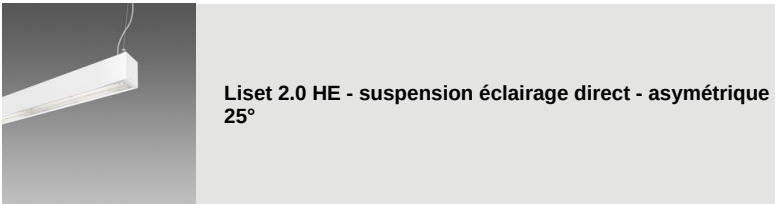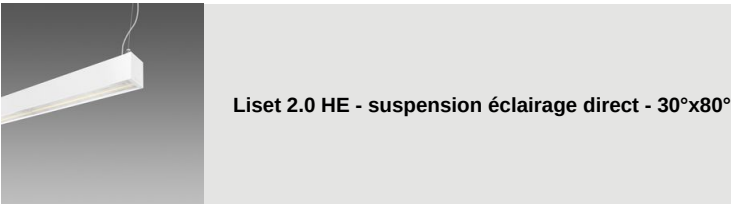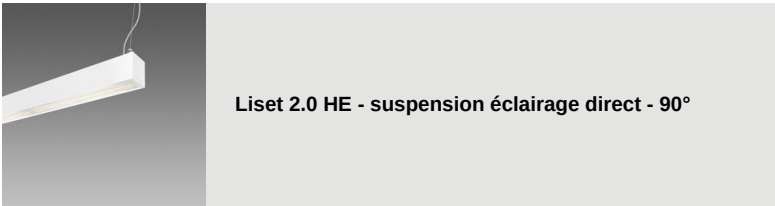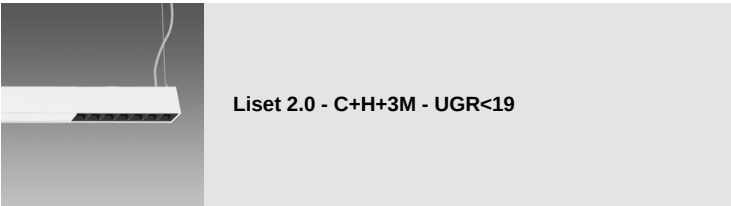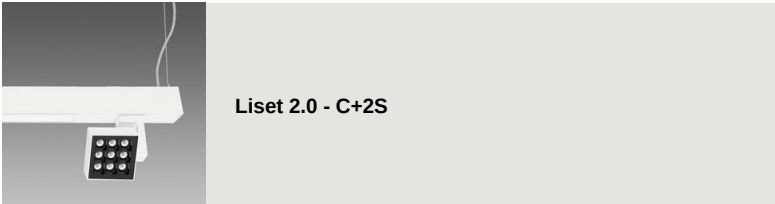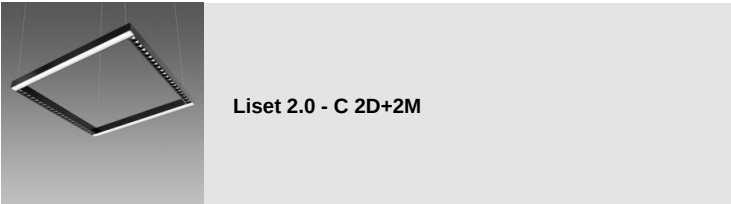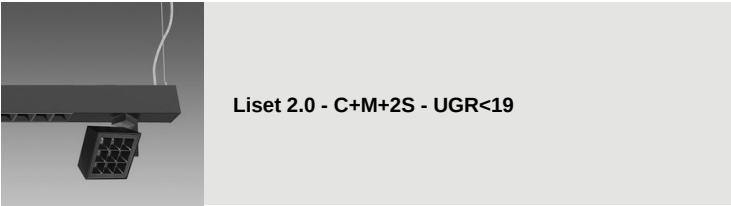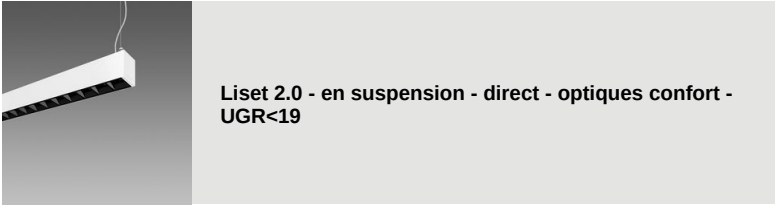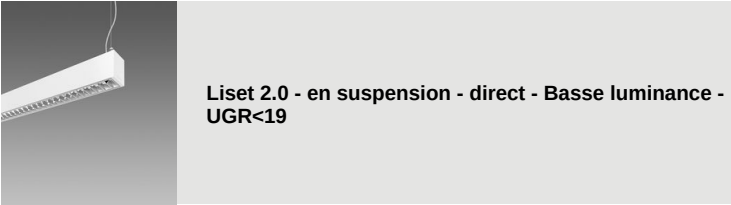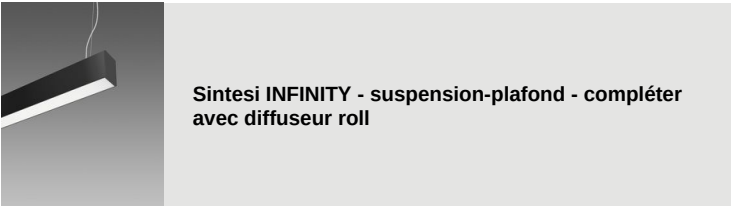

Suspension électrifiée Q

Code: 22003130-00



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique double 25°




Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - UGR<19




Liset 2.0 SQ - 4D - diffuseurs opale



Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffuseur opale + optiques confort



Liset 2.0 SQ - 4M - optiques confort



Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate



Sintesi System - en suspension - extensif



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif




Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - optique basse luminance - UGR<19



Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19



Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19




Sintesi System - en suspension avec diffuseur satiné - UGR<22



Slim 3 URG<19



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif 60° - UGR<22



Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19



**Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct -
diffuseur en polycarbonate**




**Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect -
avec diffuseur satiné - UGR<22**



**Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect
- avec diffuseur UGR<19**




PanelTech HP A2 - UGR<19-22



PanelTech A - UGR<19



PanelTech UGR<19 - R2



PanelTech HE A2 - UGR<19



PanelTech HE R2 - UGR<19



PanelTech HP R2 - UGR<19




PanelTech UGR<19 - A - DIP SWITCH



PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH




PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH



PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH



Omnitrack 3 allumages




Pannello B - DIP SWITCH




Pannello B - R2 - DIP SWITCH



Panel B - R2



Pannello B

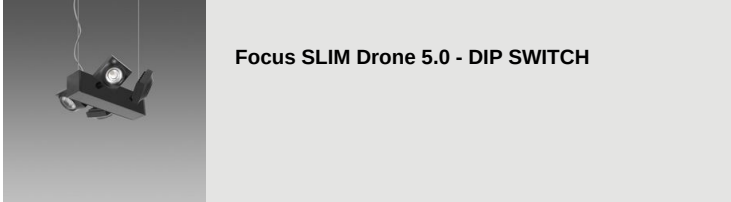

Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH



Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH



Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau



Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll



Eco Pannello luminoso B - UGR<19



Eco Pannello luminoso R3 - UGR<19

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, April 15, 2025