

# Suspension électrifiée Q

Code: 22003190-00



comportant un câble en acier (L = 100 cm) avec dispositif de réglage millimétrique et un câble d'alimentation. Charge max. 20 kg



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Article | Suspension électrifiée Q |
| Code    | 22003190-00              |

## DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 105 mm  |
| Largeur (mm)  | 40 mm   |
| Hauteur (mm)  | 1000 mm |
| Poids (Kg)    | 0.3 kg  |

## Suspension électrifiée Q

---

Code: 22003190-00



Suspension électrifiée Q


Code: 22003190-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

|         |       |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 0 yr |
|----------------------|------|

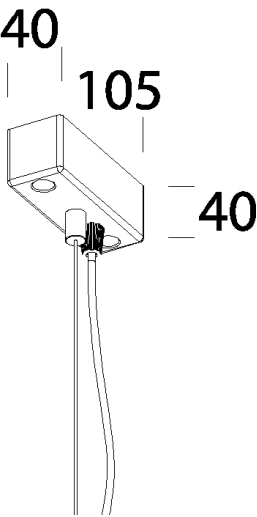

TÉLÉCHARGEMENT










DESSINS

DessinTechnique 3174s.dxf



# Suspension électrifiée Q

Code: 22003190-00

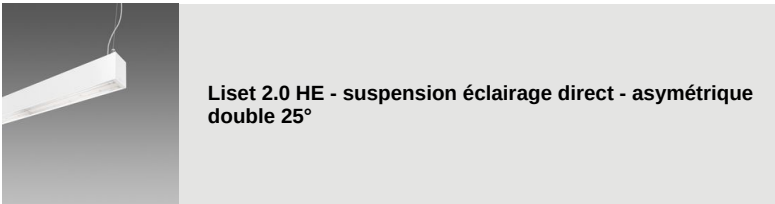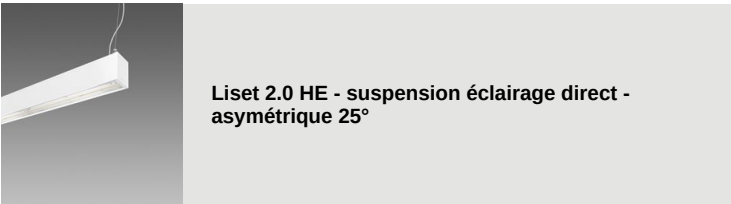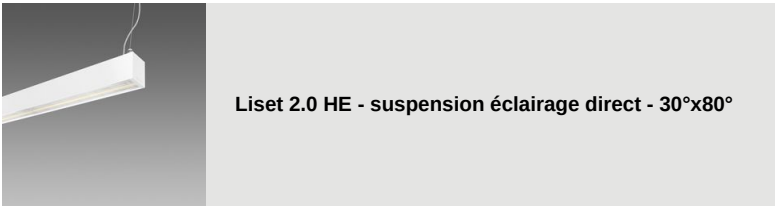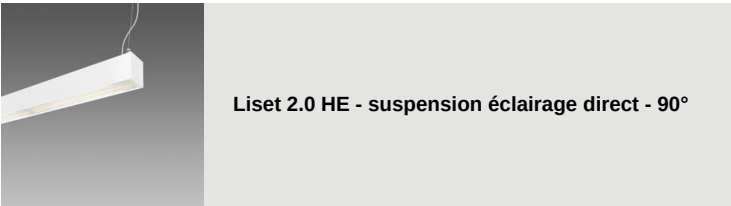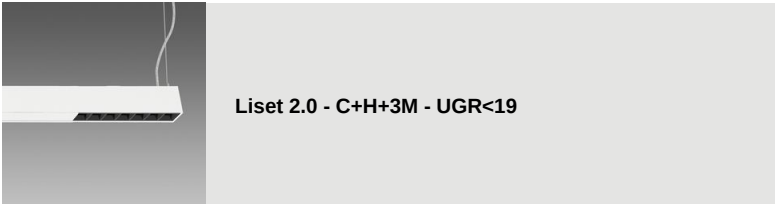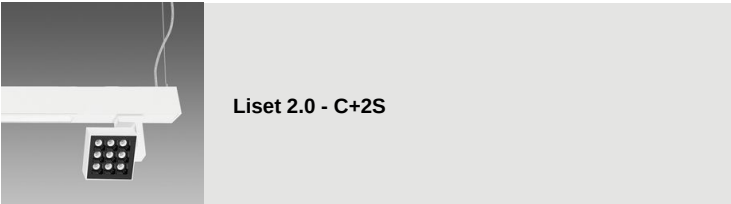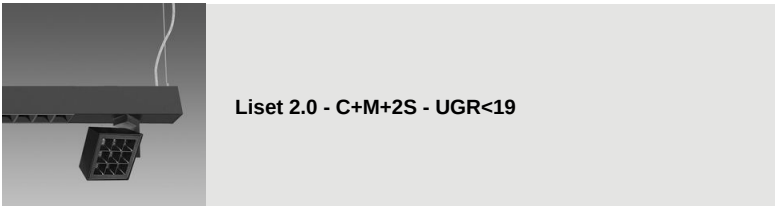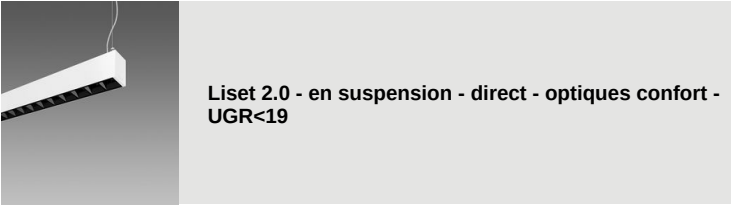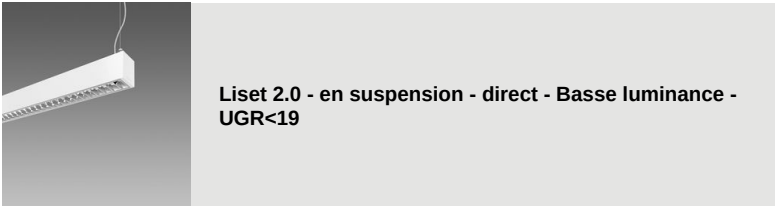


Suspension électrifiée Q

Code: 22003190-00




Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - UGR<19



Liset 2.0 SQ - 4D - diffuseurs opale



Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffuseur opale + optiques confort



Liset 2.0 SQ - 4M - optiques confort



Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate



Sintesi System - en suspension - extensif



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - optique basse luminance - UGR<19



Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19



Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19



Sintesi System - en suspension avec diffuseur satiné - UGR<22



Slim 3 URG<19



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif 60° - UGR<22



Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate



**Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect -  
avec diffuseur satiné - UGR<22**



**Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect -  
avec diffuseur UGR<19**



**PanelTech HP A2 - UGR<19-22**



**PanelTech A - UGR<19**



**PanelTech UGR<19 - R2**




**PanelTech HE A2 - UGR<19**



**PanelTech HE R2 - UGR<19**



**PanelTech HP R2 - UGR<19**



**PanelTech UGR<19 - A - DIP SWITCH**



**PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH**



**PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH**



**PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH**



**OmniTrack 3 allumages**




**Pannello B - DIP SWITCH**



**Pannello B - R2 - DIP SWITCH**




**Panel B - R2**




**Pannello B**




**Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH**

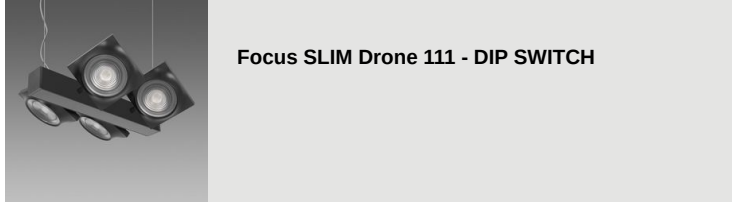


**Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH**

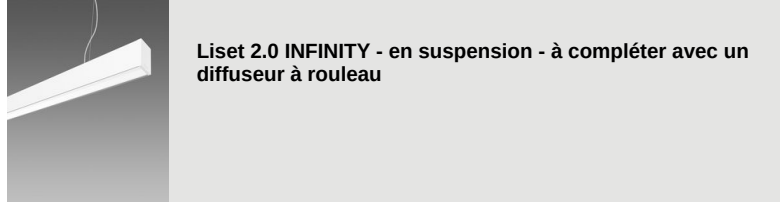


**Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau**

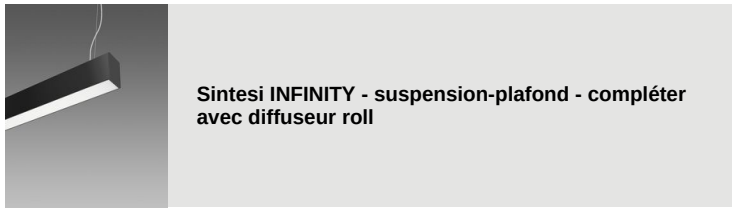

**Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll**

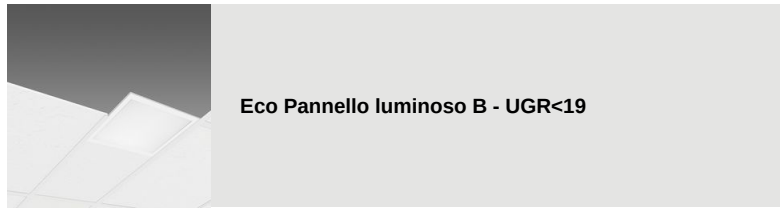

**Eco Pannello luminoso B - UGR<19**

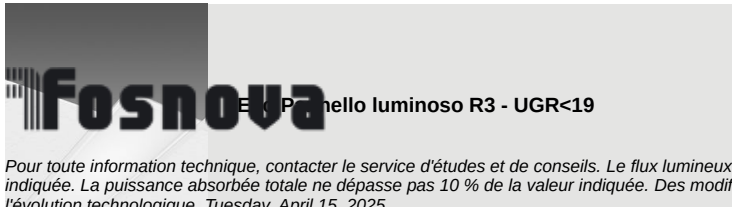

**Eco Pannello luminoso R3 - UGR<19**

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, April 15, 2025