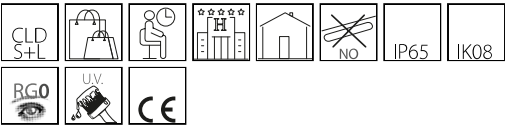


Micro Liset - Cilindrique Professional

Code: 22013071-68



Micro Liset - Cilindrique Professional



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Micro Liset - Cilindrique Professional
Code	22013071-68

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	905 mm
Diamètre (Ø) (mm)	43 mm
Poids (Kg)	0.8 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

Micro Liset - Cilindrique Professional

Code: 22013071-68

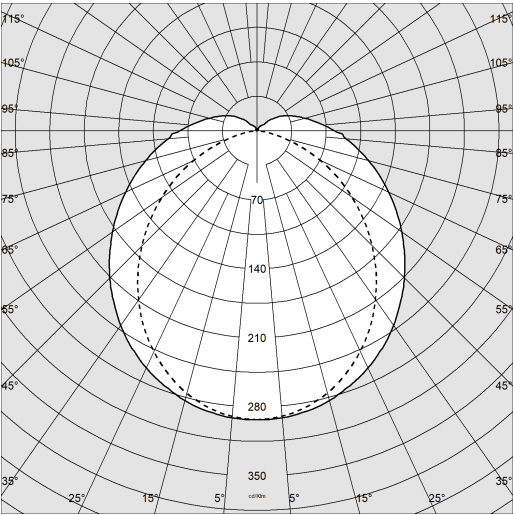DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2410 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	18.9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	128 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



Micro Liset - Cilindrique Professional

Code: 22013071-68



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MICRO LISET CILINDRICA
PRO rev3.pdf

DESSINS

DessinTechnique microprof.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	structure en profilé aluminium anodisé avec embouts en aluminium.
Diffuseur	tube en PMMA transparent stabilisé aux rayons UV.
Couleur	Satiné
Matériel	connectique étanche IP67 pour le raccordement à la ligne d'alimentation.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT






Sur demande	Sur demande version 24V (620mm-905mm-1190mm-1475mm-3450mm max). Achetez l'alimentation 24V séparément
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Micro Liset - Cilindrique Professional

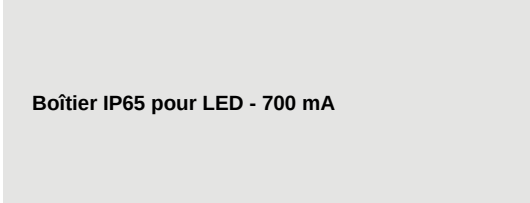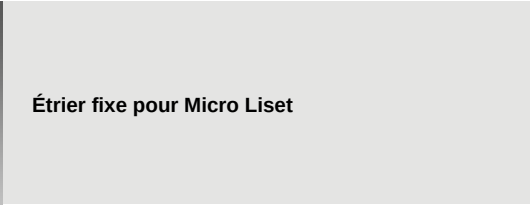Code: 22013071-68

			
	Boîtier IP65 pour LED - 700 mA		Suspension simple acier
			
	Étrier fixe pour Micro Liset		Driver IP20-IP65-IP67 LED - 24V
			
	Étrier intermédiaire fixe pour Micro Liset		