


Asso B - Small - DIP SWITCH

Code: 22040830-68



L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à LED assurent un excellent taux d'éclairement et un très bon rendu des couleurs. Voilà pourquoi Fosnova a élargi sa gamme de produits classiques, comme Asso, en ajoutant des versions de différents formats avec adaptateurs rails, des downlights orientables et des plafonniers, tous équipés de LED High Performance à haute perception visuelle, une toute nouvelle technologie qui uniformise la saturation des couleurs. Les tout nouveaux projecteurs Asso sont parfaits pour toutes les applications où jouent un rôle fondamental les reflets, les transparences, la qualité du blanc et des couleurs. Une gamme complète de luminaires pour apporter la bonne solution d'éclairage à tous les intérieurs. Un seul corps peut inclure plusieurs types d'optiques et des LED de différente puissance pour maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées. Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage. La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

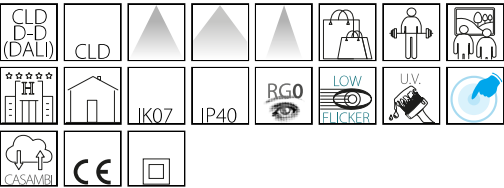

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Asso B - Small - DIP SWITCH
Code	22040830-68

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	170 mm
Largeur (mm)	55 mm
Hauteur (mm)	126 mm
Poids (Kg)	0.3 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	350 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Asso B - Small - DIP SWITCH

Code: 22040830-68

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

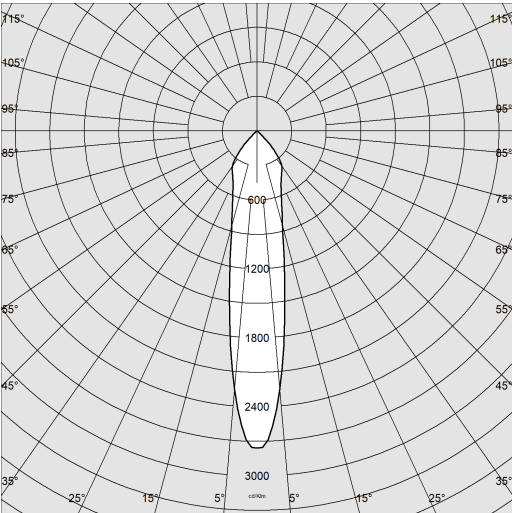

Source lumineuse	LED COB
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1556 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	111 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	20 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Asso B - Small - DIP SWITCH

Code: 22040830-68

MATÉRIAUX ET COULEURS

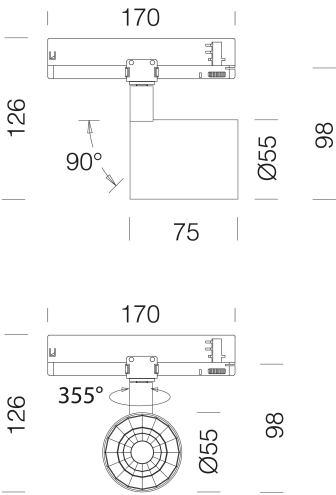

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	adaptateur universel.
Avertissements	version gradable DALI -1241 et -6841 à utiliser avec rail OMNITRACK PLUS.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES		GARANTIE	
InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf		Garantie après-vente	5 yr
InstructionsMontage ASSO A-B rev7.pdf			
DESSINS			
BIM Asso B - Small - 10-24.zip			
DessinTechnique absmall.dxf			



Asso B - Small - DIP SWITCH

Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés		
22040810-00	CLD	0,65	blanc	350	14	3	000K - 1	478lm - CRI>80 - 20°
22040810-00	CLD	0,65	blanc	250	10	3	000K - 1	110lm - CRI>80 - 20°
22040810-00	CLD	0,65	blanc	300	12	3	000K - 1	294lm - CRI>80 - 20°
22040830-00	CLD	0,65	noir	350	14	3	000K - 1	478lm - CRI>80 - 20°
22040830-00	CLD	0,65	noir	250	10	3	000K - 1	110lm - CRI>80 - 20°
22040830-00	CLD	0,65	noir	300	12	3	000K - 1	294lm - CRI>80 - 20°
22040810-68	CLD	0,65	blanc	350	14	4	000K - 1	556lm - CRI>80 - 20°
22040810-68	CLD	0,65	blanc	250	10	4	000K - 1	169lm - CRI>80 - 20°
22040810-68	CLD	0,65	blanc	300	12	4	000K - 1	362lm - CRI>80 - 20°
22040830-68	CLD	0,65	noir	350	14	4	000K - 1	556lm - CRI>80 - 20°
22040830-68	CLD	0,65	noir	250	10	4	000K - 1	169lm - CRI>80 - 20°
22040830-68	CLD	0,65	noir	300	12	4	000K - 1	362lm - CRI>80 - 20°
22040812-00	CLD	0,65	blanc	350	14	3	000K - 1	492lm - CRI>80 - 28°
22040812-00	CLD	0,65	blanc	250	10	3	000K - 1	120lm - CRI>80 - 28°
22040812-00	CLD	0,65	blanc	300	12	3	000K - 1	306lm - CRI>80 - 28°
22040832-00	CLD	0,65	noir	350	14	3	000K - 1	492lm - CRI>80 - 28°
22040832-00	CLD	0,65	noir	250	10	3	000K - 1	120lm - CRI>80 - 28°
22040832-00	CLD	0,65	noir	300	12	3	000K - 1	306lm - CRI>80 - 28°
22040812-68	CLD	0,65	blanc	350	14	4	000K - 1	571lm - CRI>80 - 28°
22040812-68	CLD	0,65	blanc	250	10	4	000K - 1	180lm - CRI>80 - 28°
22040812-68	CLD	0,65	blanc	300	12	4	000K - 1	375lm - CRI>80 - 28°
22040832-68	CLD	0,65	noir	350	14	4	000K - 1	571lm - CRI>80 - 28°
22040832-68	CLD	0,65	noir	250	10	4	000K - 1	180lm - CRI>80 - 28°
22040832-68	CLD	0,65	noir	300	12	4	000K - 1	375lm - CRI>80 - 28°
22040814-00	CLD	0,65	blanc	350	14	3	000K - 1	424lm - CRI>80 - 40°
22040814-00	CLD	0,65	blanc	250	10	3	000K - 1	070lm - CRI>80 - 40°
22040814-00	CLD	0,65	blanc	300	12	3	000K - 1	247lm - CRI>80 - 40°
22040834-00	CLD	0,65	noir	350	14	3	000K - 1	424lm - CRI>80 - 40°
22040834-00	CLD	0,65	noir	250	10	3	000K - 1	070lm - CRI>80 - 40°
22040834-00	CLD	0,65	noir	300	12	3	000K - 1	247lm - CRI>80 - 40°
22040814-68	CLD	0,65	blanc	350	14	4	000K - 1	499lm - CRI>80 - 40°
22040814-68	CLD	0,65	blanc	250	10	4	000K - 1	126lm - CRI>80 - 40°
22040814-68	CLD	0,65	blanc	300	12	4	000K - 1	312lm - CRI>80 - 40°
22040834-68	CLD	0,65	noir	350	14	4	000K - 1	499lm - CRI>80 - 40°
22040834-68	CLD	0,65	noir	250	10	4	000K - 1	126lm - CRI>80 - 40°
22040834-68	CLD	0,65	noir	300	12	4	000K - 1	312lm - CRI>80 - 40°
22040816-00	CLD	0,65	blanc	350	14	3	000K - 1	436lm - CRI>80 - 60°
22040816-00	CLD	0,65	blanc	250	10	3	000K - 1	078lm - CRI>80 - 40°



Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

Asso B - Small - DIP SWITCH

22040816-00	CLD	0,65	blanc	300	12	3	000K - 1	257lm - CRI>80 - 60°
22040836-00	CLD	0,65	noir	350	14	3	000K - 1	436lm - CRI>80 - 60°
22040836-00	CLD	0,65	noir	250	10	3	000K - 1	078lm - CRI>80 - 40°
22040836-00	CLD	0,65	noir	300	12	3	000K - 1	257lm - CRI>80 - 60°
22040816-68	CLD	0,65	blanc	350	14	4	000K - 1	512lm - CRI>80 - 60°
22040816-68	CLD	0,65	blanc	250	10	4	000K - 1	136lm - CRI>80 - 60°
22040816-68	CLD	0,65	blanc	300	12	4	000K - 1	324lm - CRI>80 - 60°
22040836-68	CLD	0,65	noir	350	14	4	000K - 1	512lm - CRI>80 - 60°
22040836-68	CLD	0,65	noir	250	10	4	000K - 1	136lm - CRI>80 - 60°
22040836-68	CLD	0,65	noir	300	12	4	000K - 1	324lm - CRI>80 - 60°