


Asso C - Medium downlight

Code: 22043634-6841

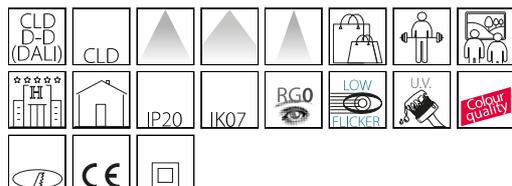

L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à LED assurent un excellent éclairage et un très bon rendu des couleurs.

Voilà pourquoi Fosnova a élargi sa gamme de produits classiques, comme Asso, en diversifiant les formats et les adaptateurs rails, en ajoutant des downlights orientables ou plafonniers, tous équipés de LED High Performance à haute perception visuelle, une toute nouvelle technologie qui uniformise la saturation des couleurs. Les tout nouveaux projecteurs Asso sont tout simplement parfaits pour toutes les applications où jouent un rôle fondamental les reflets, les transparences, la qualité du blanc et des couleurs.

Une gamme complète de luminaires pour apporter la bonne solution d'éclairage à tous les intérieurs. Un seul corps peut inclure plusieurs types d'optiques et des LED de différentes puissances pour maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Asso C - Medium downlight
Code	22043634-6841

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	190 mm
Diamètre (Ø) (mm)	120 mm
Poids (Kg)	0.9 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	100 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	110 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Asso C - Medium downlight

Code: 22043634-6841

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

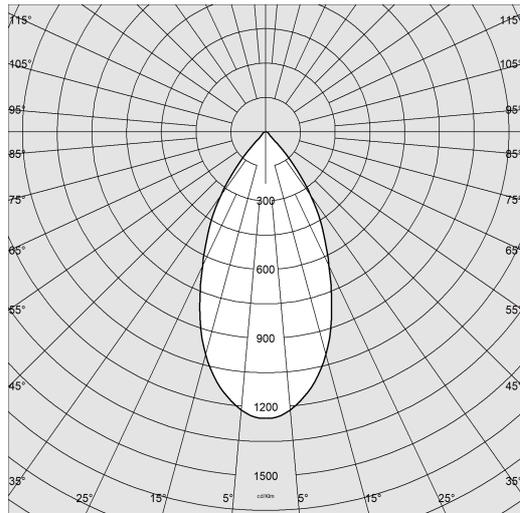

Source lumineuse	LED COB
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2611 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	22 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	119 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	51 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20



Asso C - Medium downlight

Code: 22043634-6841

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

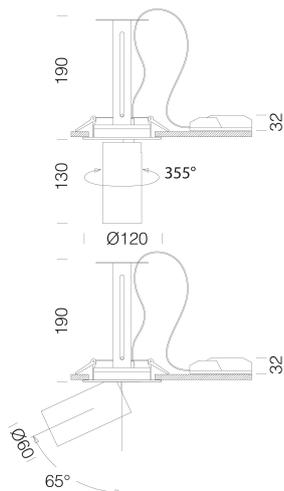

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage ASSO C rev5.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique assocmed.dxf](#)

