


Marte 9

Code: 22061819-68



Nouvelle gamme de downlights à LED fixes et orientables : les luminaires Marte représentent la meilleure solution pour toutes les applications compliquées par un manque de place, comme faux-plafonds, meubles et vitrines. Leurs sources lumineuses à LED génèrent de significatives économies d'énergie et une lumière de qualité supérieure.

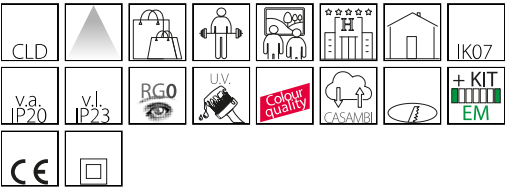

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |             |
|---------|-------------|
| Article | Marte 9     |
| Code    | 22061819-68 |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 34 mm  |
| Diamètre (Ø) (mm) | 75 mm  |
| Poids (Kg)        | 0.2 kg |

INSTALLATION


|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 65 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 70 mm |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | >0.9      |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

Marte 9

Code: 22061819-68

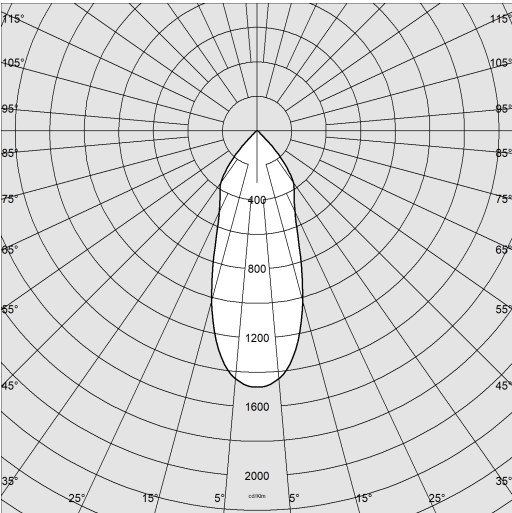

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED COB                                                                                       |
| CRI                             | 92                                                                                            |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 517 lm                                                                                        |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 5 W                                                                                           |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 103 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 40 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 70000 hr, L 80, B 10                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vl)                              | 23   |
| IP (va)                              | 20   |

Marte 9

Code: 22061819-68

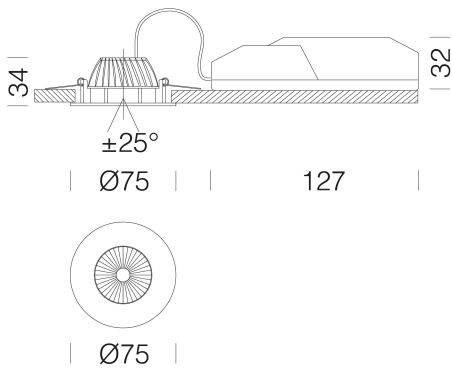

TÉLÉCHARGEMENT

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| MONTAGES                                                 |
| InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf      |
| InstructionsMontage MARTE 4-5-6-7-8-9-10-11-12 REV14.pdf |
| DESSINS                                                  |
| DessinTechnique marte9.dxf                               |



MATÉRIAUX ET COULEURS

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.    |
| Optique     | polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.                  |
| Diffuseur   | PMMA à haute transmittance.                                       |
| Dissipateur | intégré.                                                          |
| Peinture    | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur     | Blanc                                                             |
| Matériel    | ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.    |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

Marte 9

Code: 22061819-68

