


Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Code: 22065714-39

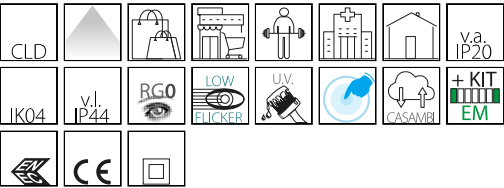

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.

La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Article | Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH |
| Code    | 22065714-39                   |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 170 mm |
| Largeur (mm)  | 170 mm |
| Hauteur (mm)  | 90 mm  |
| Poids (Kg)    | 1 kg   |

INSTALLATION

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 158 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 178 mm |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | >0.9      |
| Courant nominal      | 1050 mA   |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Code: 22065714-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

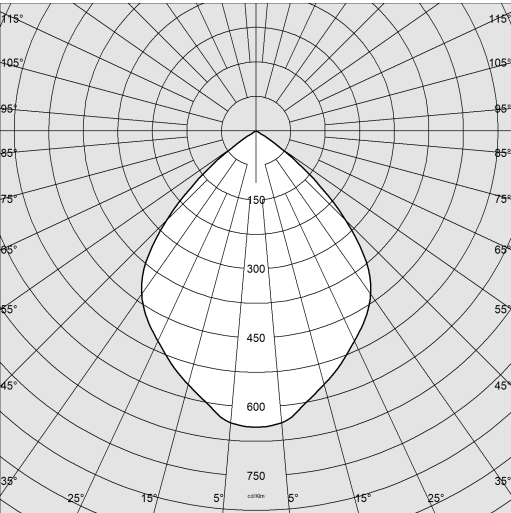


|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED COB                                                                                       |
| CRI                             | >80                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 4844 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 38 W                                                                                          |
| CCT                             | 3000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 127 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 70000 hr, L 80, B 10                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK04 |
| IP (vl)                              | 44   |
| IP (va)                              | 20   |

Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Code: 22065714-39

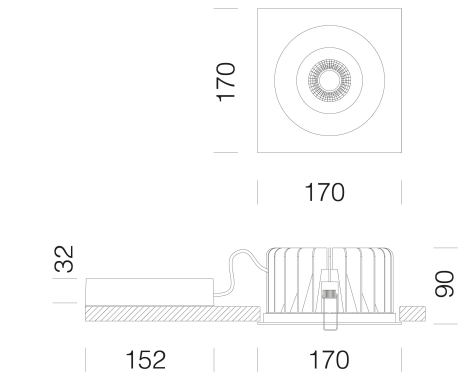

TÉLÉCHARGEMENT

- MONTAGES
- InstructionsMontage JET IP44 rev5.pdf
  - InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf
  - InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

- DESSINS
- DessinTechnique jet170n.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.                                          |
| Optique     | lentille en polycarbonate haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.                   |
| Diffuseur   | optique basse luminance en aluminium brillant antireflet qui permet d'optimiser l'efficacité lumineuse. |
| Dissipateur | intégré.                                                                                                |
| Peinture    | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                                       |
| Couleur     | Blanc                                                                                                   |
| Matériel    | étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.                     |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                       |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

| Code        | Alimentation | LED  | WTot | K - Lumen Output – CRI |
|-------------|--------------|------|------|------------------------|
| 22065714-39 | CLD          | 1050 | 38   | 3000K - 4844lm- CRI>80 |
| 22065714-39 | CLD          | 900  | 33   | 3000K - 4255lm- CRI>80 |
| 22065714-39 | CLD          | 950  | 35   | 3000K - 4643lm- CRI>80 |
| 22065714-00 | CLD          | 1050 | 38   | 4000K - 5099lm- CRI>80 |
| 22065714-00 | CLD          | 900  | 33   | 4000K - 4479lm- CRI>80 |
| 22065714-00 | CLD          | 950  | 35   | 4000K - 4687lm- CRI>80 |

Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Code: 22065714-39

